

TENDITORI • STEEL WARDROBE ADJUSTERS



Tenditori ad incasso Recessed wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE TN100 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI. UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
REGOLAZIONE CENTRALE.
LAVORAZIONI SIMMETRICHE.
SISTEMA DI FISSAGGIO CON O SENZA VITI.


SPESORE MINIMO
PANNELLO 16
REGOLAZIONE ± 10
INTERASSE MIN. 1200
INTERASSE MAX. 2800

TN100 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
CENTRAL ADJUSTMENT.
SYMMETRIC MACHINING.
FIXING SYSTEM WITH OR WITHOUT SCREWS.

MINIMUM PANEL THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

Serie TN100 TN100 Series

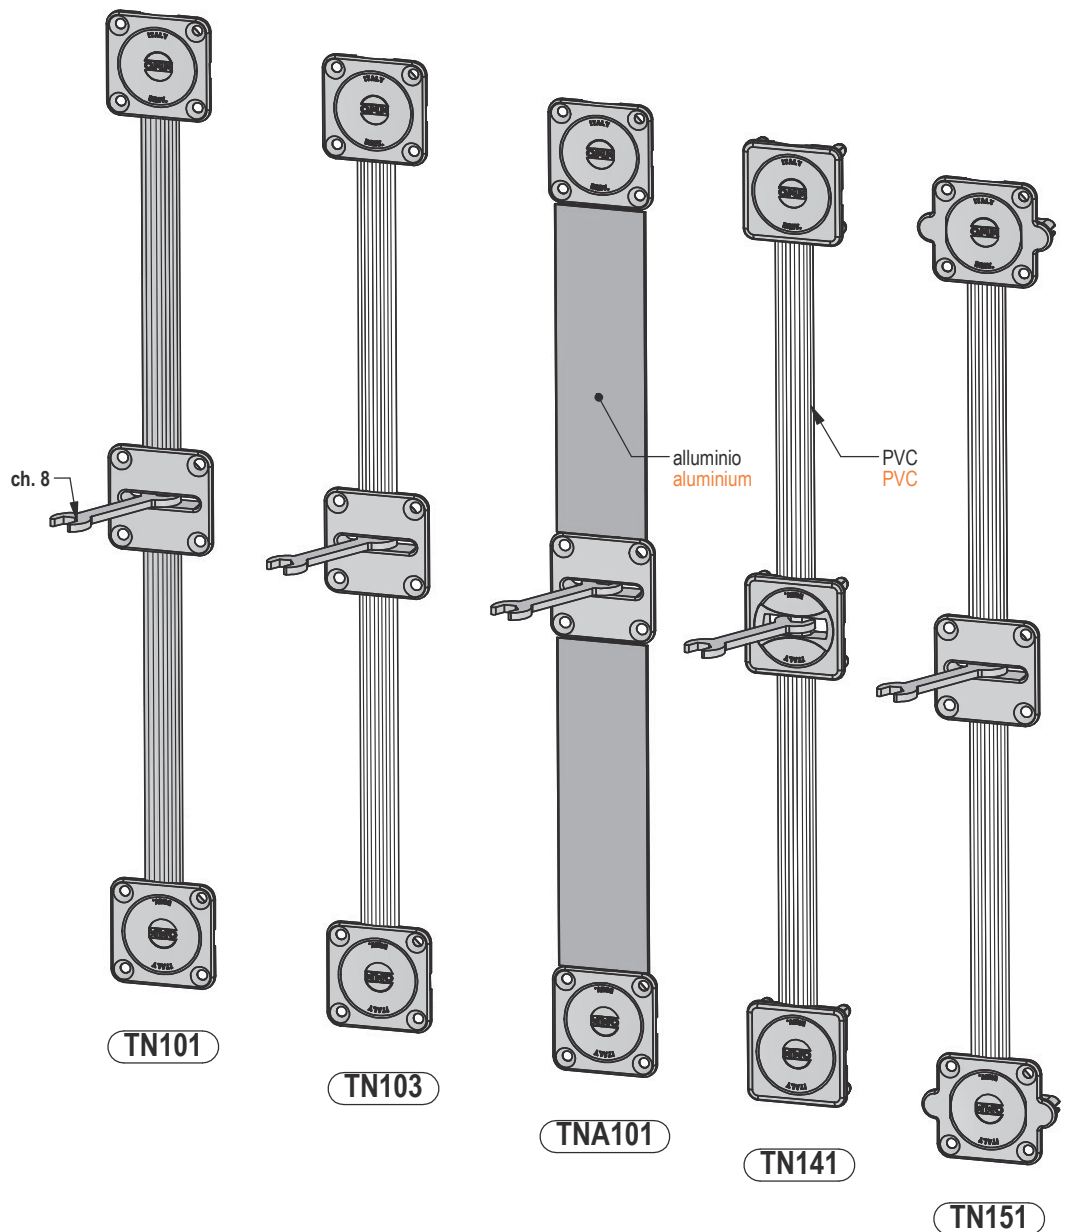





Schema regolazione tenditori serie TN100 Adjusting scheme wardrobe adjusters TN100 series

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN
TENDITORE SULL'ANTA E'
IMPORTANTE TENERE IL
RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE
DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN
ONE TENSIONER ON THE DOOR, IT IS
IMPORTANT TO KEEP THE KEY
ROTATION REFERENCE ON THE
SAME SIDE.

riferimento per rotazione chiave
reference for the rotation of the key

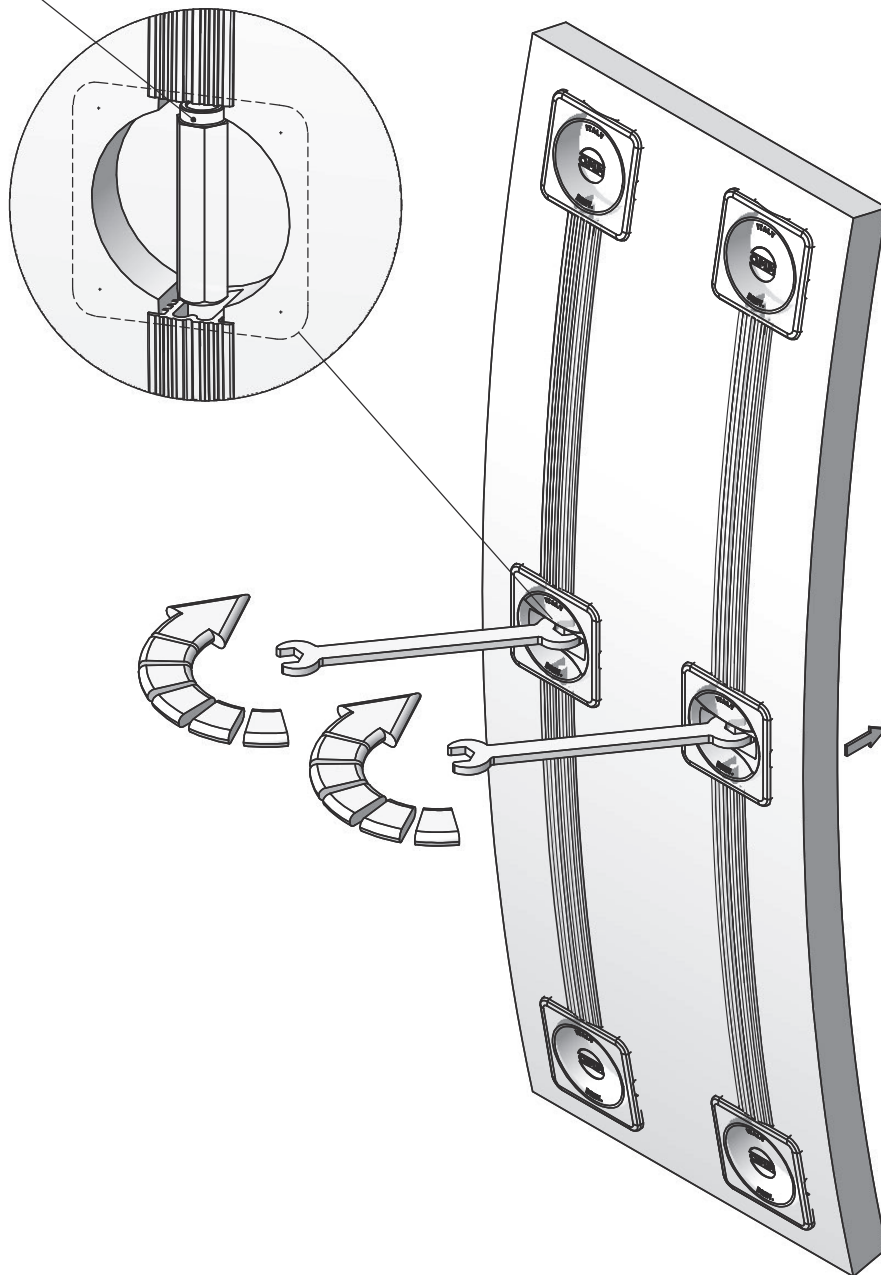

ACCESSORI
ACCESSORIES




Tenditore da incasso tipo TN101 - TN103 Recessed wardrobe adjuster TN101 - TN103 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

$\varnothing 35$ acciaio - zama - PVC grigio
steel - die-cast - grey PVC

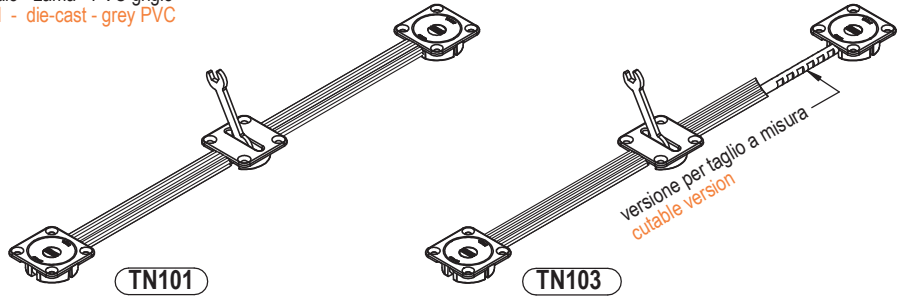


6 Nm
60 N
test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20

6 Nm
75 N
test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

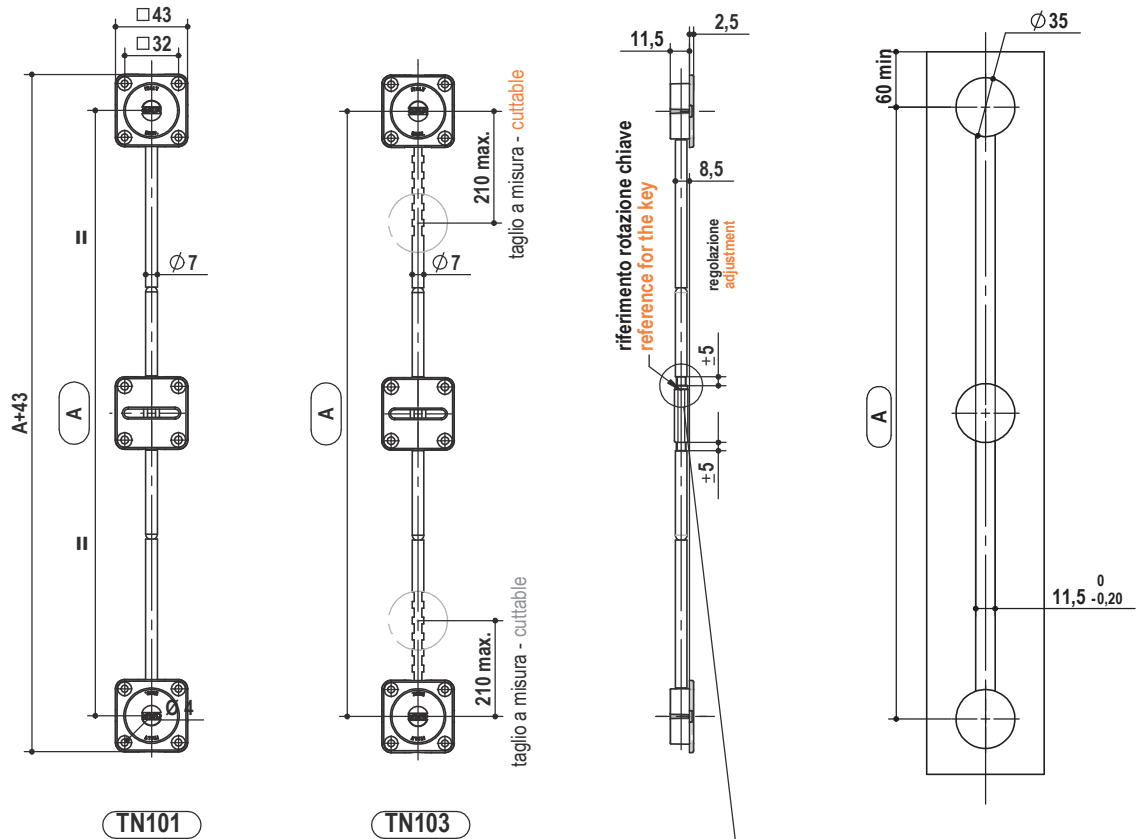

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN101.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN103.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

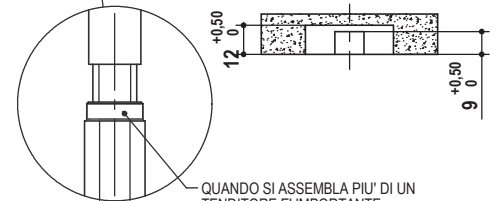

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.



Tenditore da incasso tipo TNA101 - TNA103



Recessed wardrobe adjuster TNA101 - TNA103 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800




acciaio - zama - alluminio anodizzato naturale - PVC grigio
steel - die-cast - aluminium natural anodized - grey PVC

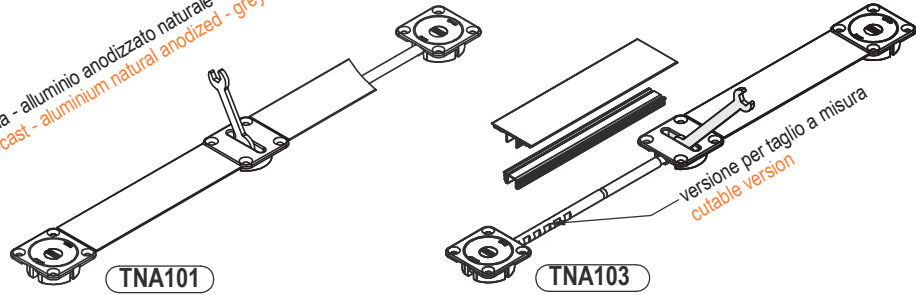

test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20




test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

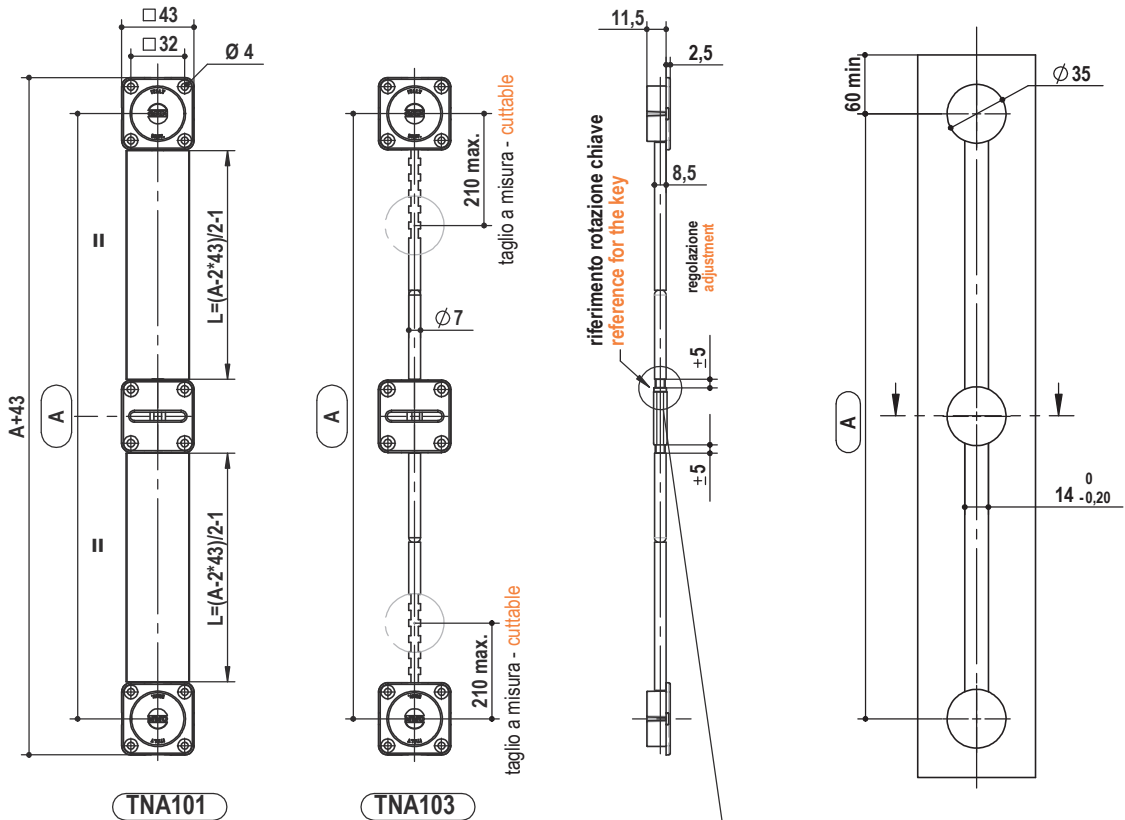

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TNA101.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	26,2
	1988.	1988			30,6
	2248.	2248			35
	2329.	2329			36,2
	2598.	2598			39,2

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TNA103.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	35
	2598.	2598			39,2



QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.



Tenditore da incasso tipo TN141 - TN143

Recessed wardrobe adjuster TN141 - TN143 type


ICQ
Test Report 113710

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO SENZA VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITHOUT SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800



acciaio - zama - PVC grigio
steel - die-cast - gray PVC

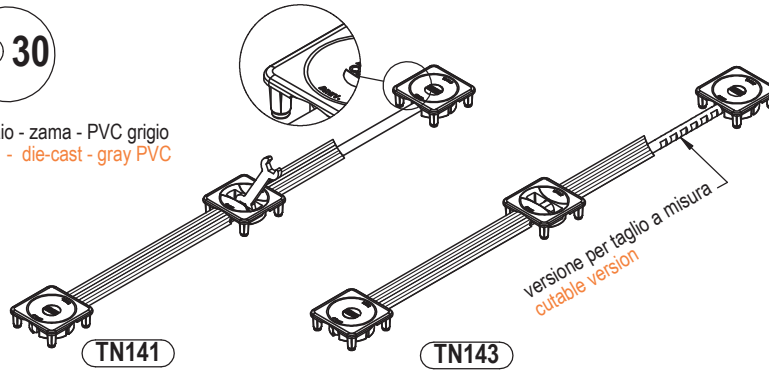


prima inserire l'asta nella bussola poi assemblare il tenditore sull'anta.
introduce the rod into the bush fist, then assemble the tensioner on the door.




6 Nm
50 N
test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20

6 Nm
65 N
test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

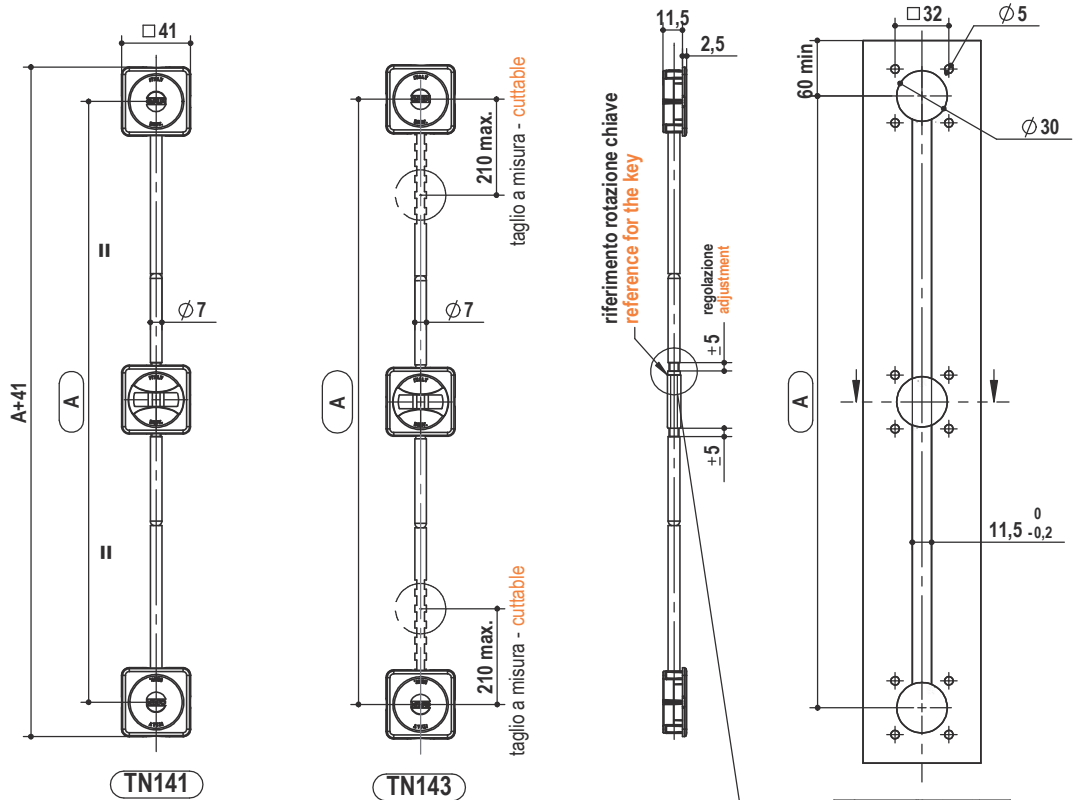

tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure		finishing		
TN141.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure		finishing		
TN143.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

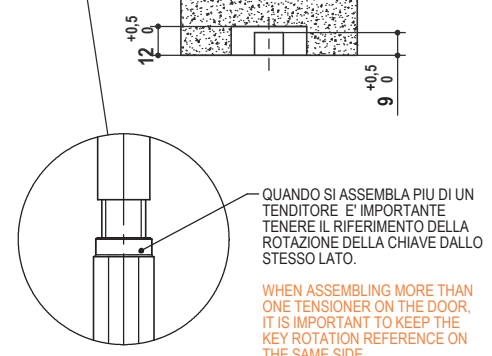




Tenditore da incasso tipo TN151 - TN153 Recessed wardrobe adjusters TN151 - TN153 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800



acciaio - zama - PVC grigio
steel - die-cast - grey PVC

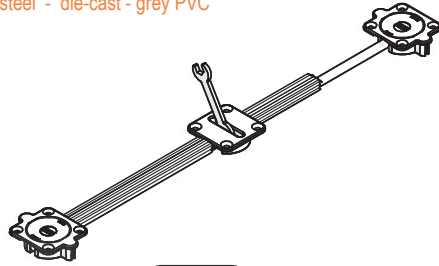


TN151

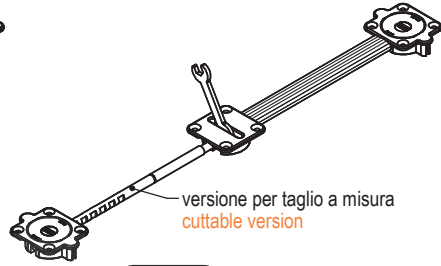

TN153


versione per taglio a misura
cuttable version

6 Nm




test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20


6 Nm






test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

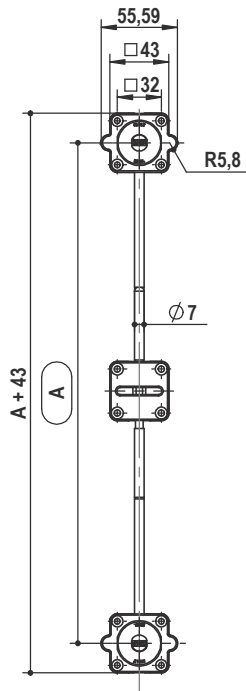

TN151

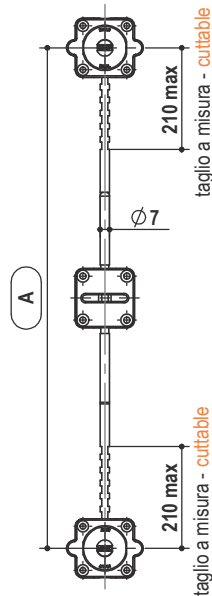

TN153

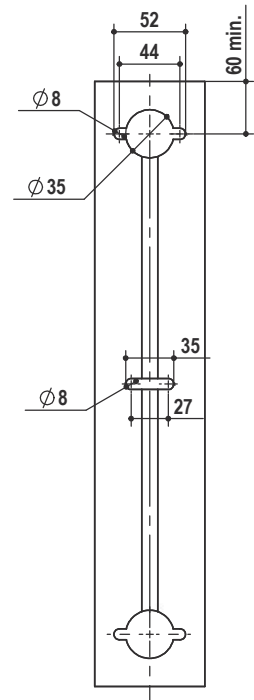

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN151	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN153	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.

es./e.g.: TN151.2248.07



Tenditori ad incasso Recessed wardrobe adjusters

Serie TN210 TN210 Series

I TENDITORI DELLA SERIE TN210 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI. UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MIN. 16.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE INTERNA CON CHIAVE FISSA SIA NELLA PARTE SUPERIORE CHE NELLA PARTE INFERIORE.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE SUPERIORE CON CHIAVE ES. 4.
L'ASTA UNICA OFFRE IL VANTAGGIO DI RIDURRE I COMPONENTI DA ASSEMBLARE E LE LAVORAZIONI. PER IL SU MISURA E' SUFFICIENTE TAGLIARE DA UN LATO.


SPESSORE MINIMO 16
REGOLAZIONE ± 10
INTERASSE MIN 1200
INTERASSE MAX 2800

TN210 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 16.

KEY FEATURES:
ADJUSTMENT WITH WRENCH ON TOP OR DOWN.
IT'S POSSIBLE AJUST ON TOP WITH EX. 4 KEY.
THE SINGLE ROD HAS THE ADVANTAGE OF REDUCING THE PARTS TO ASSEMBLE AND MACHINING OPERATIONS. TO CUSTOMISE JUST CUT ON ONE SIDE.

MINIMUM THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

POSSIBILITA' A RICHIESTA SUL TN215 DI AVERE DOPPIA REGOLAZIONE O TAGLIABILE A RICHIESTA
ON TN215 POSSIBILITY ON REQUEST TO HAVE DOUBLE ADJUSTMENT OR CUTTABLE.

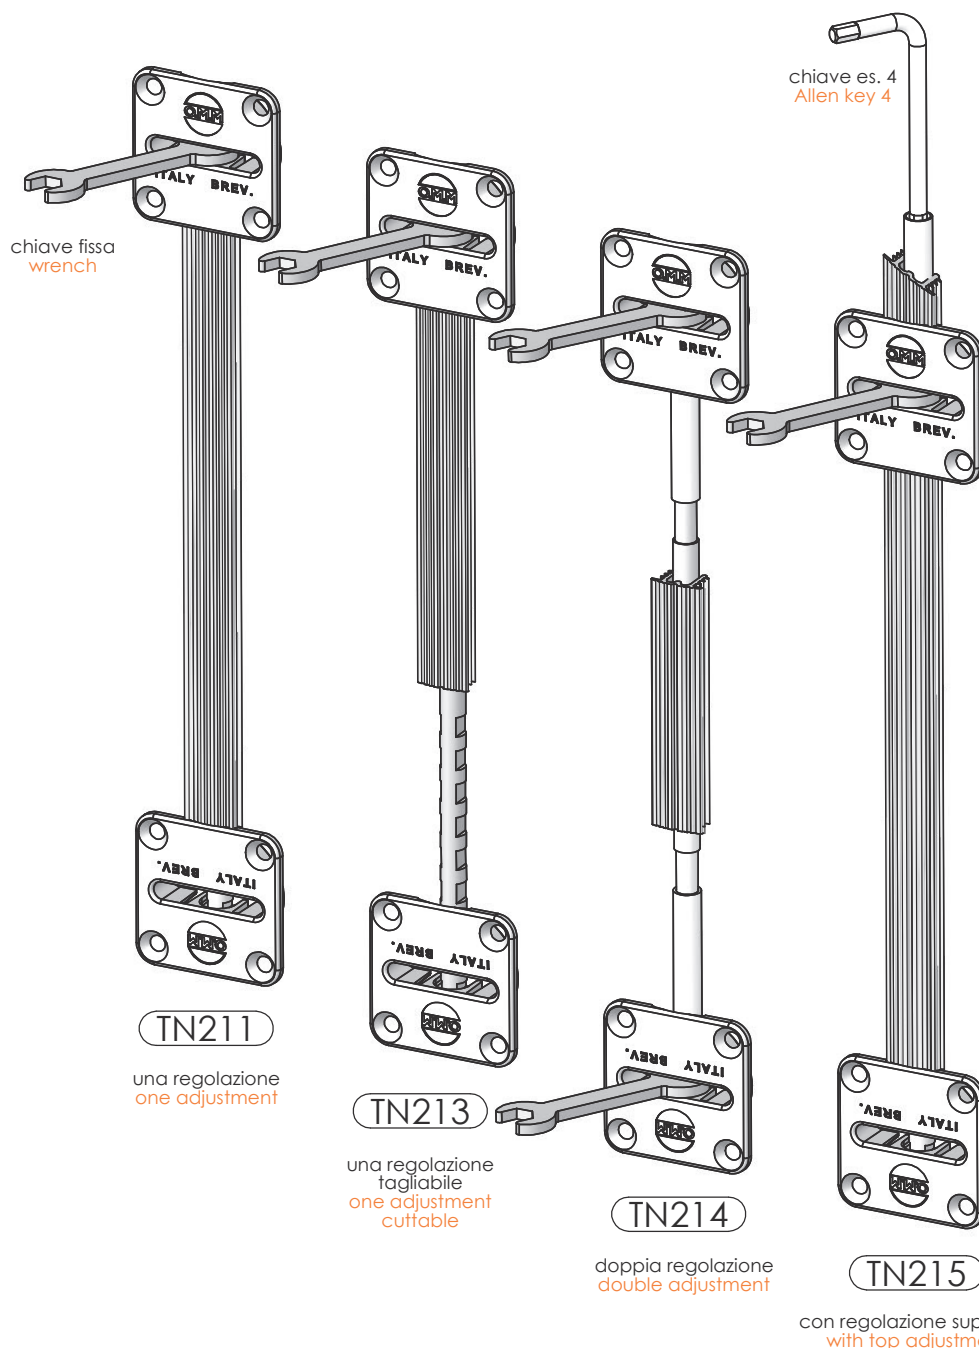




Tenditore da incasso tipo TN211 TN213 TN214 TN215 Recessed wardrobe adjusters TN211 TN213 TN214 TN215 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

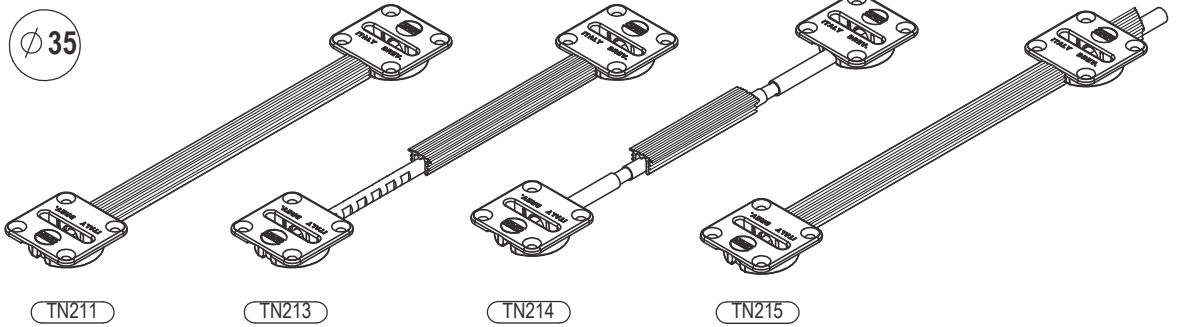

TN211

una regolazione
one adjustment

TN213

una regolazione tagliabile
one adjustment cuttable


TN214

doppia regolazione
double adjustment

TN215


con regolazione frontale e superiore
with top adjustment and in front of

6 Nm




test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20

6 Nm




test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

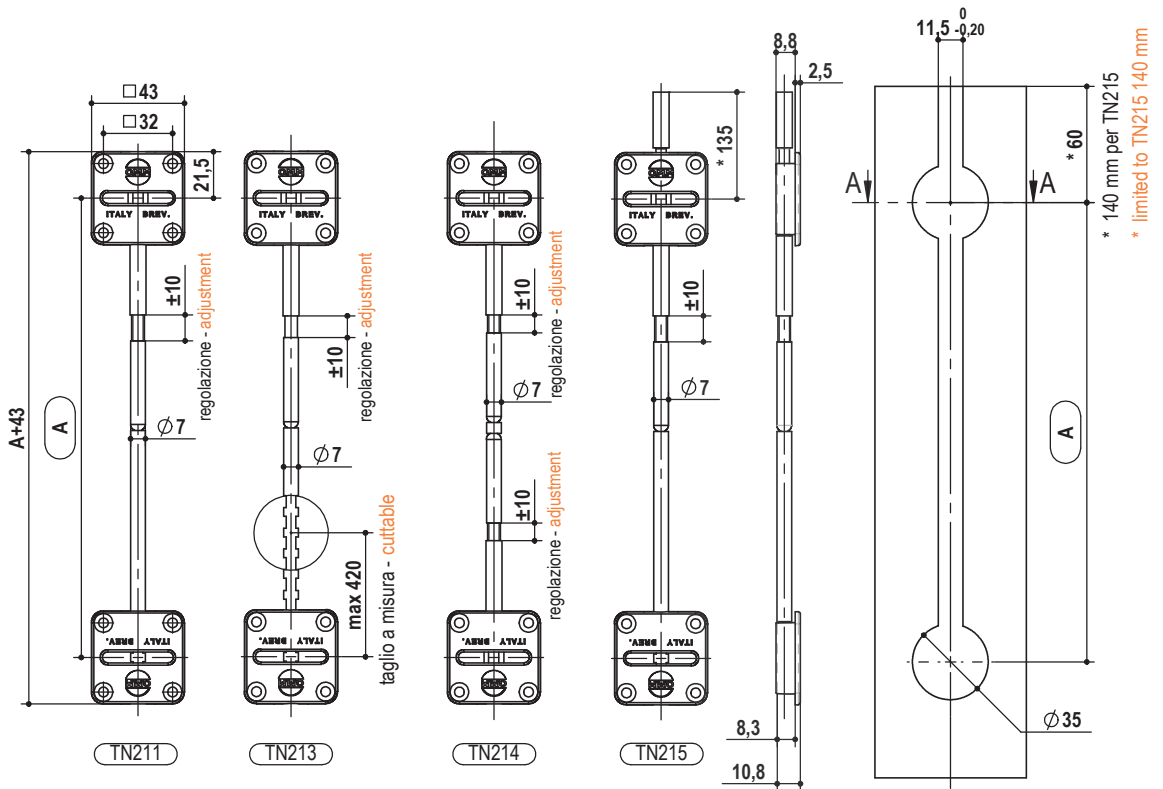

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211.	1740.	1740	07 nichelato nickel	25	18,1
	2040.	2040			20,9
TN214.	2195.	2195			22,3
TN215.	2330.	2330			23,5
	2640.	2640			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213.	2040.	2040	07 nichelato nickel	25	20,9
	2330.	2330			23,5





Tenditori a scomparsa Hidden wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE TN400 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI TAMBURATO.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. LA REGOLAZIONE SINGOLA E' NORMALMENTE POSTA SULLA PARTE SUPERIORE.

REGOLAZIONE
SINGOLA ± 10 DOPPIA ± 20
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

TN400 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. SINGLE ADJUSTMENT IS NORMALLY PLACED ON THE TOP.
ADJUSTMENT: SINGLE ± 10
DOUBLE ± 20
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800


Serie TN400 TN400 Series

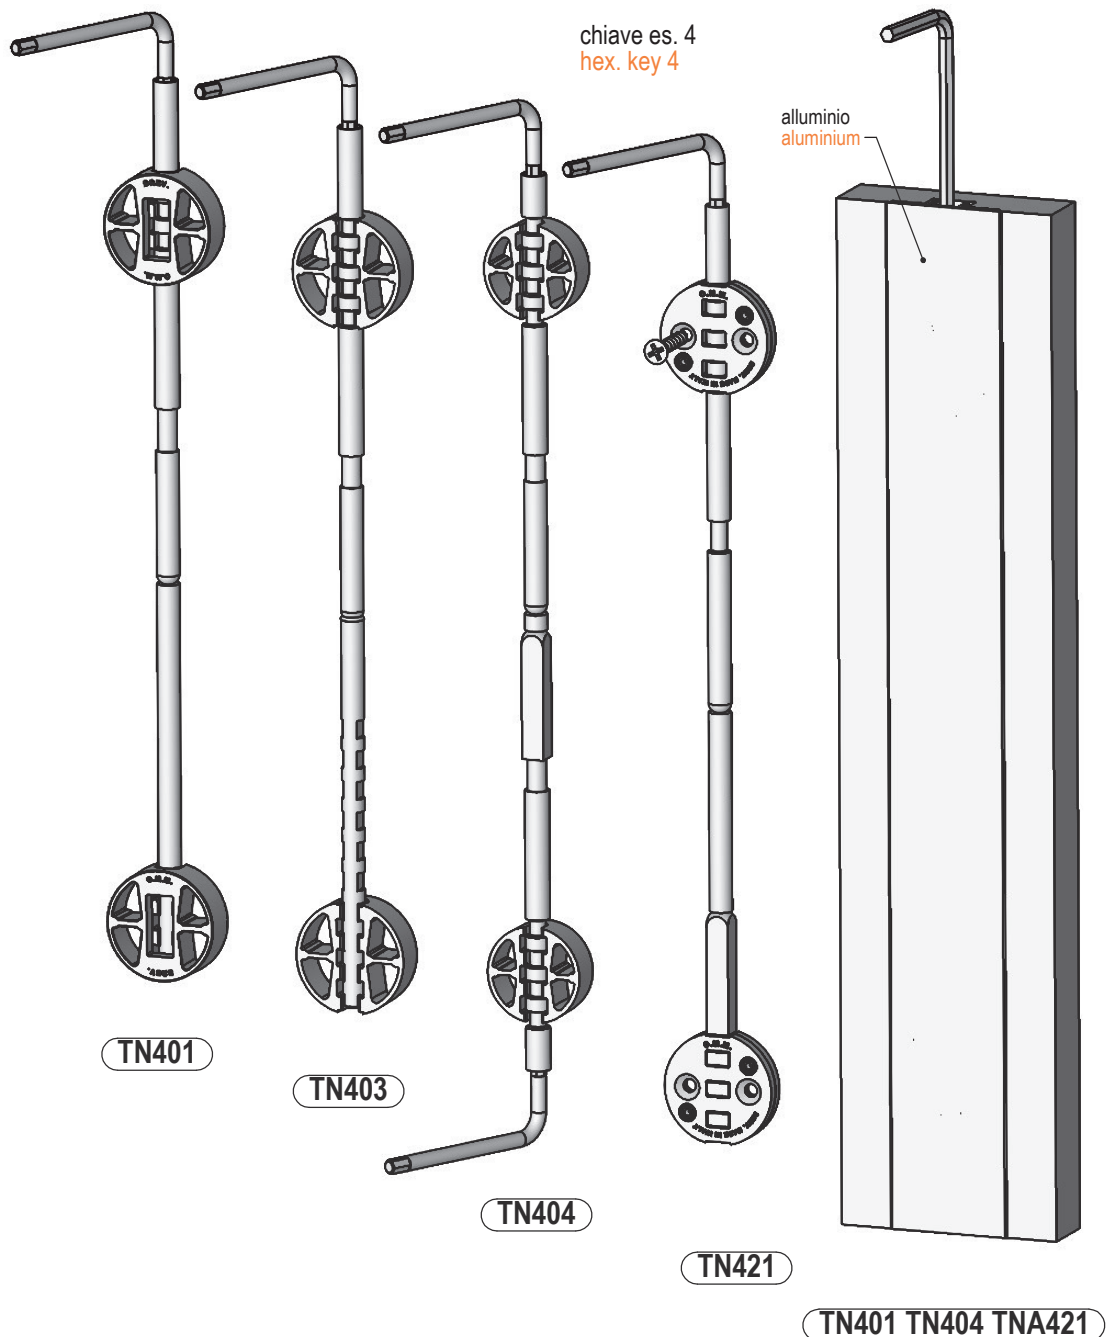




Schema regolazione tenditori serie TN400

Adjusting scheme wardrobe adjusters TN400 series



ACCESSORI
ACCESSORIES

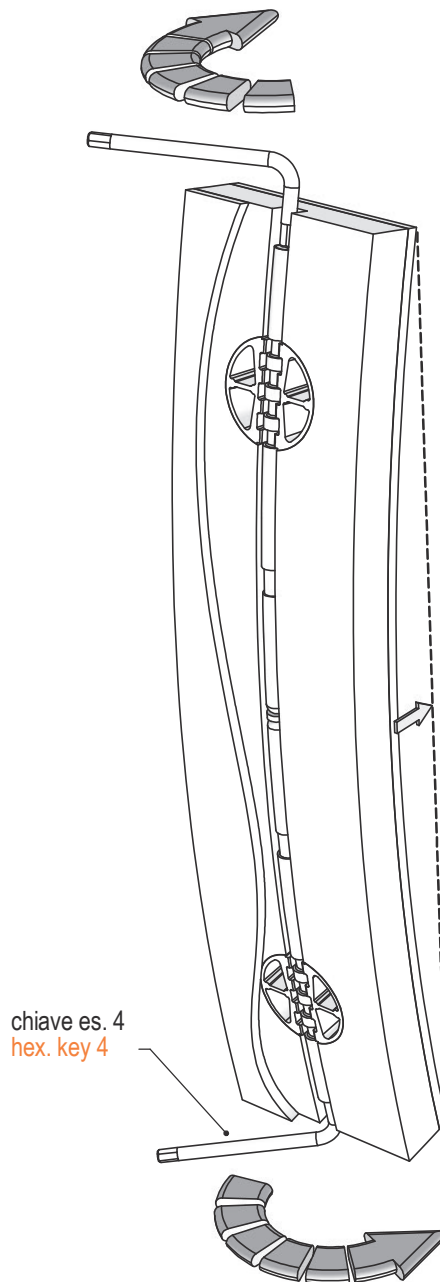

TN404



Tenditore a scomparsa tipo TN401 TN403 TN404





Hidden wardrobe adjuster TN401 TN403 TN404 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA COPERTURA VEDI FIG. 1. REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 18-20, DEPENDING ON THE THICKNESS OF THE COVER, SEE FIG. 1. SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800




acciaio - zama
steel - die-cast

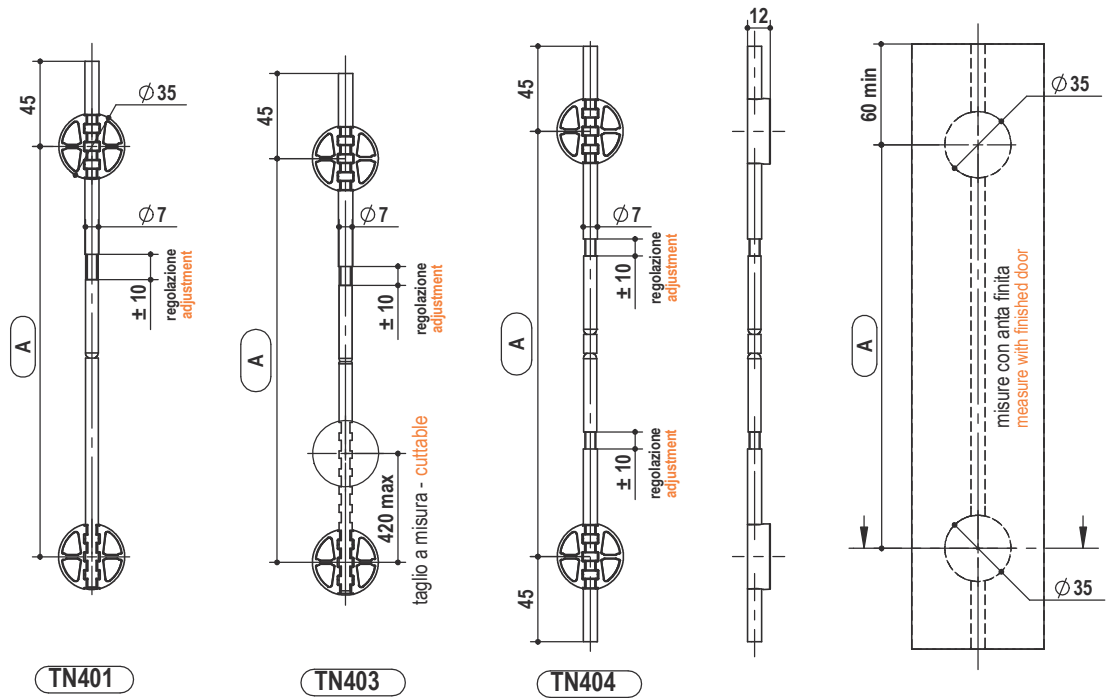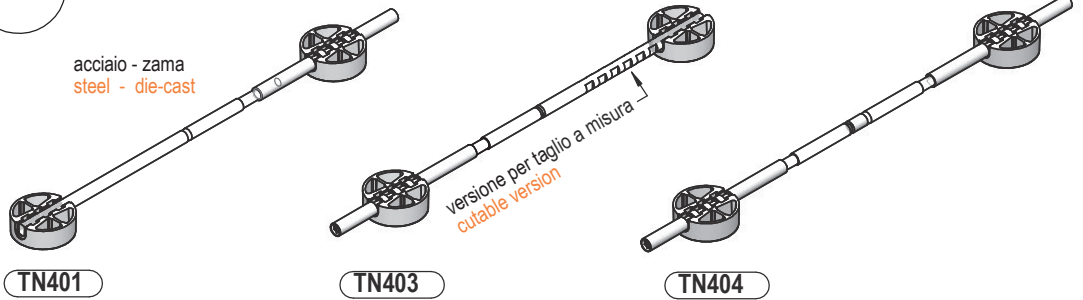

TN401
singola regolazione
single adjustment

TN403
taglio a misura
cuttable version

TN404
doppia regolazione
double adjustment

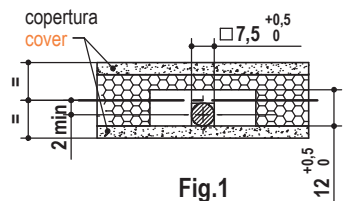

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN401. TN404.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,6
	2010.	2010			16,6
	2300.	2300			18,6
	2450.	2450			19,7
	2610.	2610			20,9
	2760.	2760			22

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN403.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,6
	2610.	2610			20,9

es./e.g.: TN401.2300.00




Tenditore a scomparsa tipo TN411 TN413 TN414 Hidden wardrobe adjuster TN411 TN413 TN414 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA COPERTURA VEDI FIG. 1. REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 18-20, DEPENDING ON THE THICKNESS OF THE COVER, SEE FIG. 1. SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800



acciaio - zama
steel - die-cast

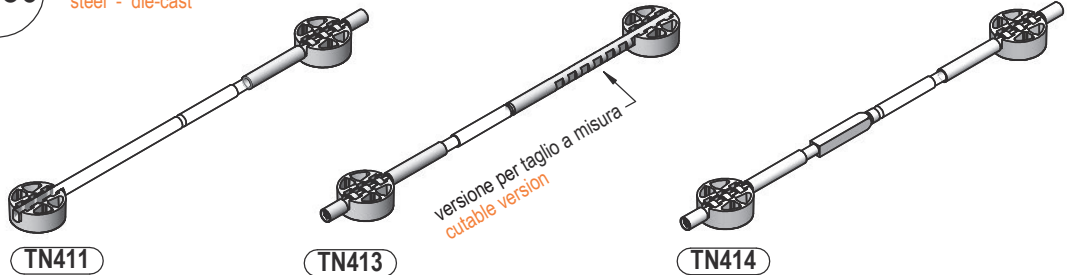

TN411

TN413


TN414

6 Nm




test agglomerato 2500x460x20
panel test 2500x460x20

6 Nm



test agglomerato 2500x460x28
panel test 2500x460x28

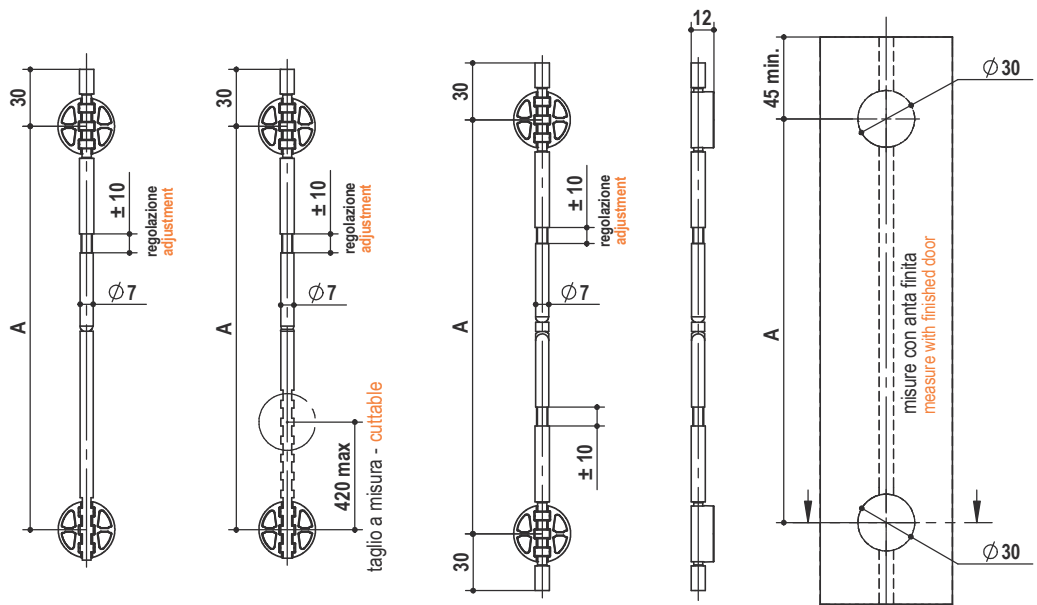

TN411

TN413

TN414

singola regolazione
single adjustment

taglio a misura
cuttable versione

doppia regolazione
duble adjustment

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN411.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
TN414.	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN413.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

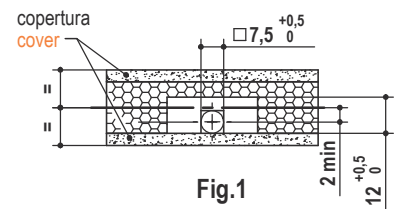






Fig.1



Tenditore a scomparsa tipo TN421 - TN423 Hidden wardrobe adjuster TN421 - TN423 type


NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI LEGNO AGGLOMERATI ASSEMBLATI ESTERNAMENTE O IN TAMBURATI DI PICCOLO SPESSORE. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON WOODEN PANELS AGGLOMERATES OR HOLLOW WOOD PANELS. RECOMMENDED FOR ASSEMBLY UNDER THE COVERS IN WOOD VENEER. SINGLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

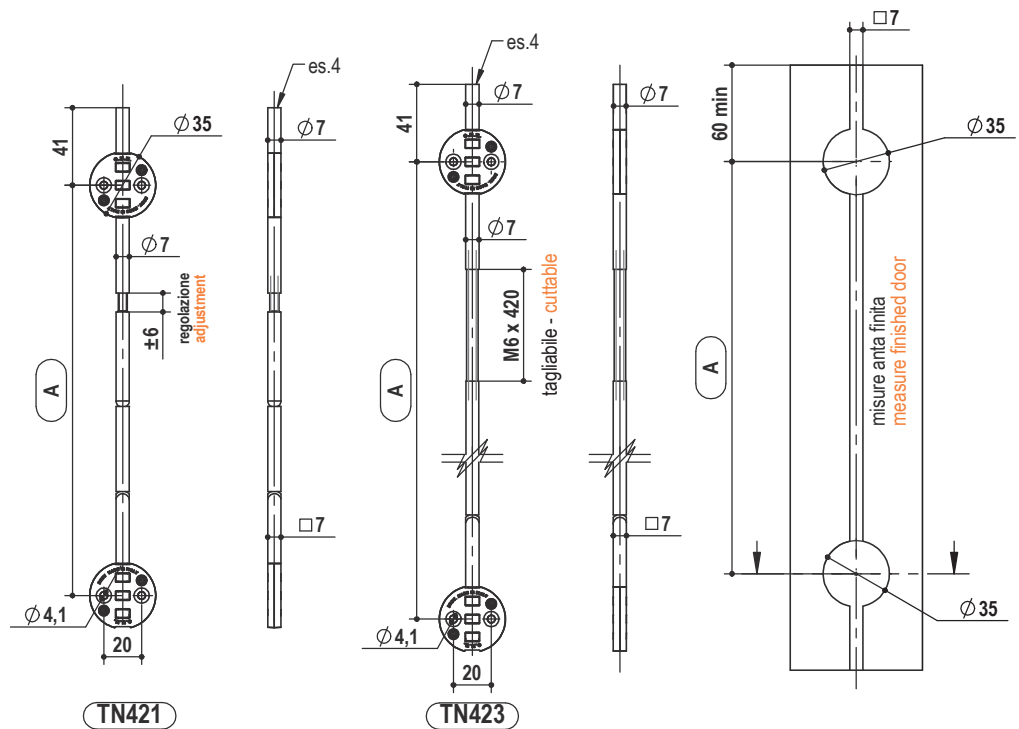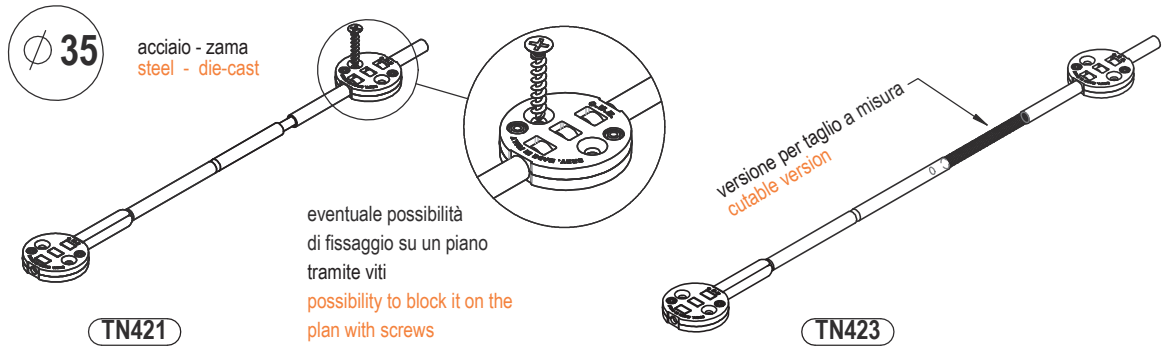

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN421.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN423.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

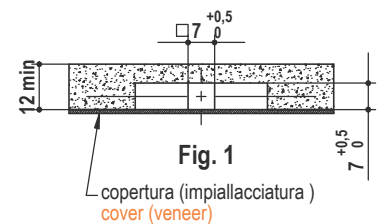





Tenditore con copertura alluminio tipo TNA401 TNA404 TNA421 Wardrobe adjuster with aluminium cover TNA401 TNA404 TNA421 type

COPERTURA IN ALLUMINIO
NORMALMENTE UTILIZZATA IN
ABBINAMENTO AI TENDITORI
SERIE TN400.

ALUMINIUM COVER NORMALLY
COMBINED WITH DOOR ADJUSTERS
TN400 SERIES.

alluminio - PVC grigio
aluminium - grey PVC

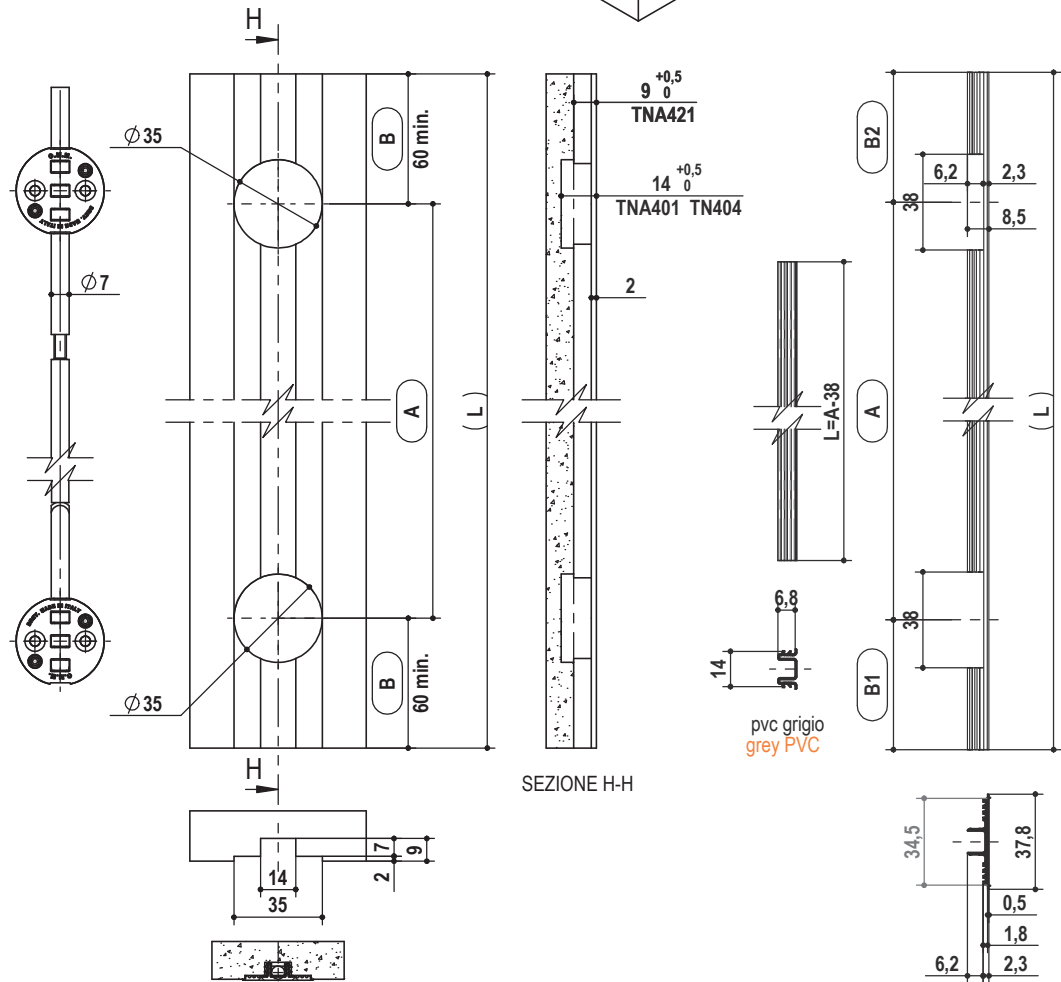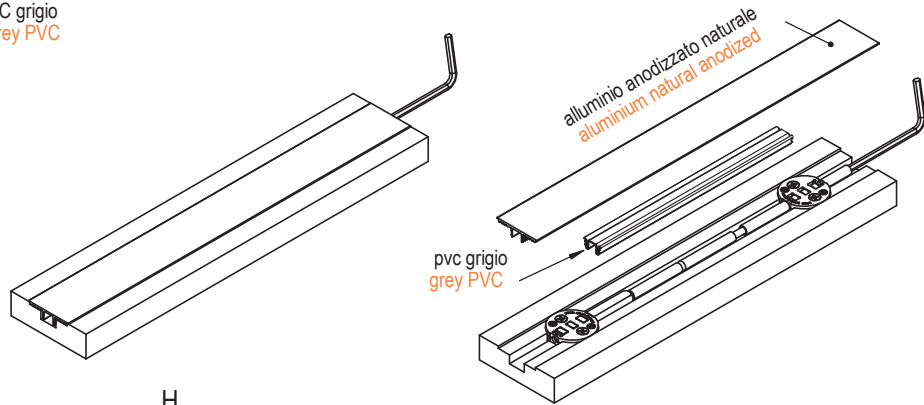

alluminio
aluminium

tipo type	misura measure	misura measure	misura measure	finitura finishing	box	kg / m
TNA401. TNA404. TNA421.	A	B1	B2	00 grezzo raw 12 anodiz. n. n. anodized	25	...

es./e.g.: TNA401.A.B1.B2.00




Tenditori a scomparsa
Hidden wardrobe adjusters

Serie TN500

TN500 Series

ACCESSORI

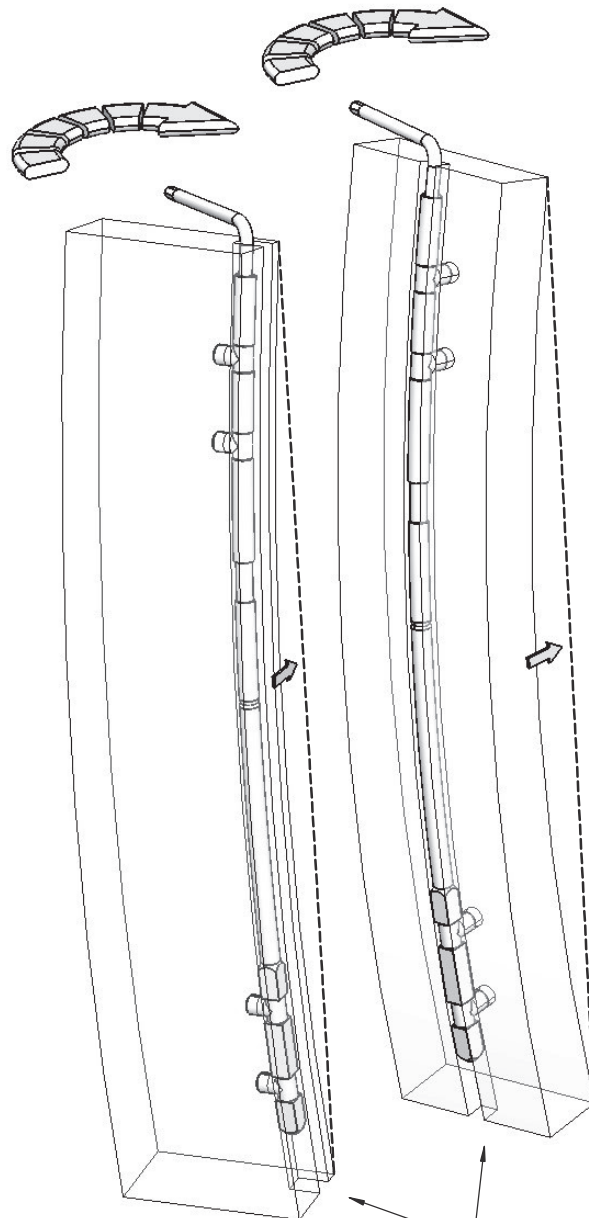

possibilità di assemblaggio
assembly types





Tenditore a scomparsa serie TN501

Hidden wardrobe adjouster TN501 Series

NORMALMENTE ASSEMBLATI
SU ANTE A TELAIO IN LEGNO .
REGOLAZIONE ± 10
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

IN GENERALLY ASSEMBLING
ON WOOD DOORS.
ADJUSTMENT ± 10
WEELBASE MIN 1200 MAX 2800

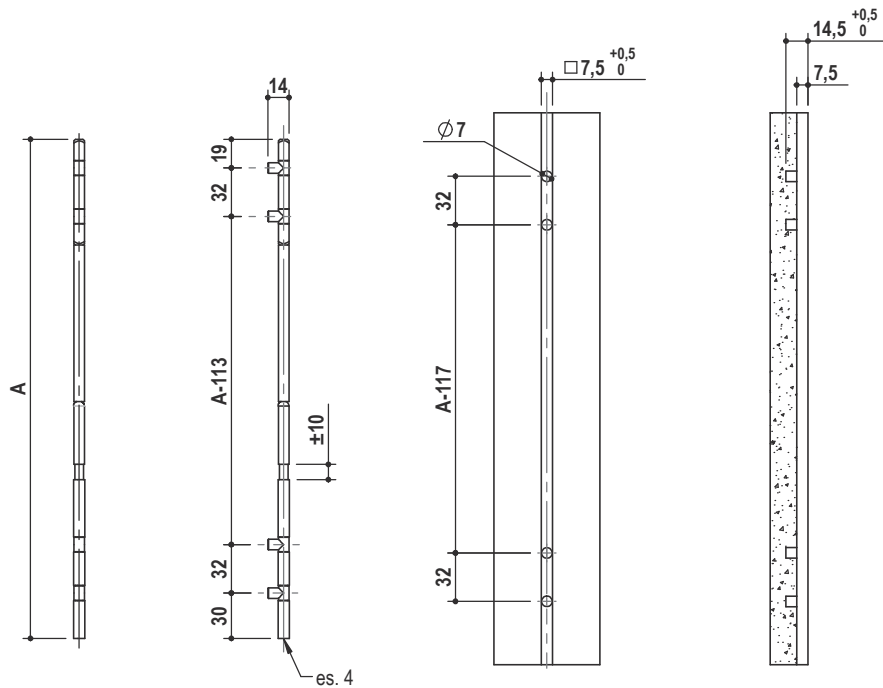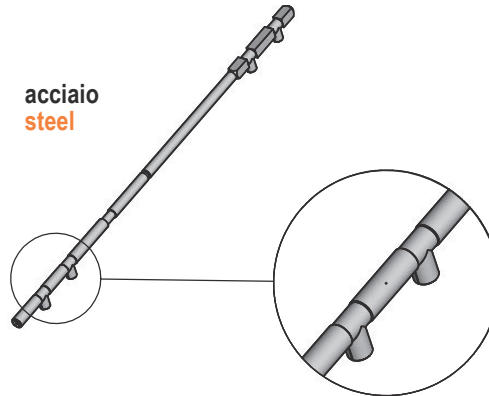

<u>tipo</u> <u>type</u>	<u>misura</u> <u>measure</u>	A	<u>finitura</u> <u>finishing</u>	box	kg / box
TN501.	1845.	1845	00 grezzo raw	25	6,3
	2145.	2145		25	15,3
	2300.	2300		25	16,5
	2435.	2435		25	17,5
	2585.	2585		25	18,5
	2745.	2745		25	19,7
	2895.	2897		25	20,6

es./e.g.: TN501.2435.00




Indicazioni per il posizionamento dei tenditori Wardrobe adjusters location

ANTE IN AGGLOMERATO DI LEGNO

I TENDITORI DEVONO ESSERE POSSIBILMENTE POSIZIONATI CON LE QUOTE "A" E "B" UGUALI. NEL CASO DI ANTE CON LARGHEZZA SUPERIORE A 1200 E' CONSIGLIATO METTERE UN TERZO TENDITORE AL CENTRO DELL'ANTA.

WOOD DOORS

WARDROBE ADJUSTERS MUST BE LOCATED WITH SAME "A" AND "B" VALUES. IN CASE OF DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A THIRD WARDROBE ADJUSTER IN THE CENTER OF THE DOOR IS RECOMMENDED.

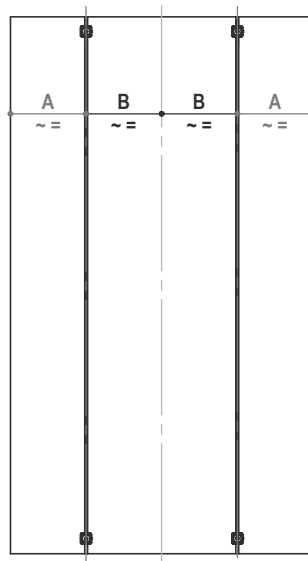


ANTE A TELAIO

NELLE ANTE A TELAIO I TENDITORI VENGONO POSIZIONATI NELLE PARTI STRUTTURALI "A" DEL TELAIO. PER LE ANTE CON LARGHEZZA MAGGIORE DI 1200 - 1300 E' CONSIGLIATO PREVEDERE UN MONTANTE CENTRALE.

FRAME DOORS

WARDROBE ADJUSTERS ARE LOCATED IN THE FRAME STRUCTURAL POSITION "A". FOR DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.

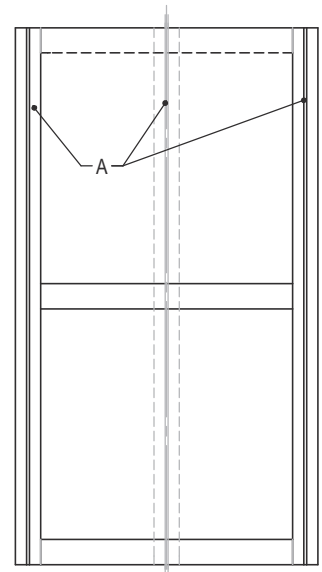


Taglio a misura tenditori acciaio Cutting procedures for the cuttable versions

1° MODO

- A) TAGLIO A MISURA TENDITORE ACCIAIO
- B) TAGLIO A MISURA DELL' ANTA.

1° PROCEDURE POSSIBILITY

- A) WARDROBE ADJUSTER CUTTING
- B) DOOR CUTTING

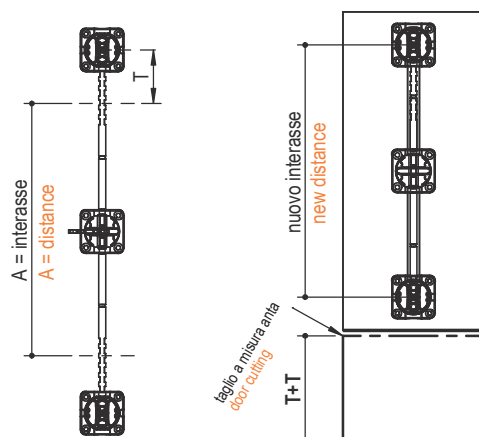

2° MODO

NEL CASO L'ANTA SIA PER ARMADIO SCORREVOLE SI OSSERVA CHE LA DEFORMAZIONE DELL'ANTA E' PREVALENTEMENTE NELLA PARTE SUPERIORE (fig. 1).

SE SI SCEGLIE UN TENDITORE DI INTERASSE INFERIORE E SI POSIZIONA NORMALMENTE NELLA PARTE SUPERIORE COME INDICATO IN FIG. 2, QUESTO DA' LA POSSIBILITA' DI TAGLIARE SOLO L'ANTA NELLA PARTE INFERIORE QUANTO SERVE.

2° PROCEDURE POSSIBILITY

IN CASE OF SLIDING DOOR MECHANISM, THE DOOR HAS MORE BENDING IN THE UPPER PART (fig. 1).

ONLY THE LOWER PART OF THE DOOR CAN BE CUT, IN CASE OF USAGE OF A WARDROBE ADJUSTER WITH SMALLER PATTERN (pic.2), OF NECESSARY.

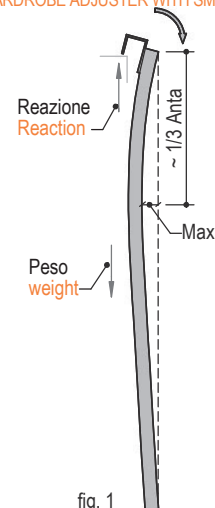


fig. 1

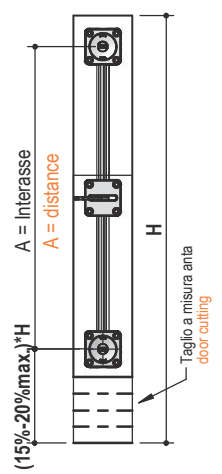


fig. 2



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST700 ST700 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST700 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE LEGGERE.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: COME RAPPRESENTATO SONO PREVISTI due MODI DI APPLICAZIONE, INTERNO "A", ESTERNO "B".

ST700 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY USED FOR LIGHT WEIGHT DOORS


TWO ASSEMBLY POSSIBILITIES: INTERNAL "A", EXTERNAL "B".

DISPONIBILI NELLE FINITURE: GREZZO ANODIZZATO NATURALE ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING: RAW ANODIZED OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

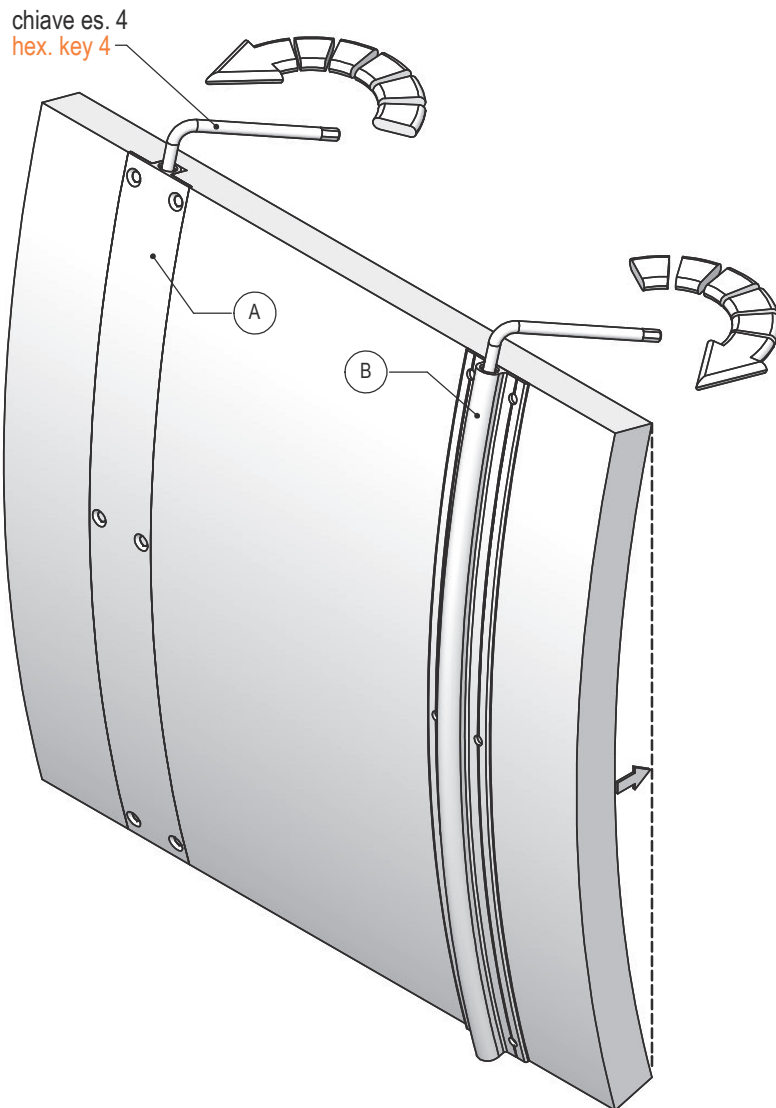



Tenditore alluminio tipo ST701



Aluminium wardrobe adjuster ST701 type

DENSITA' LINEARE 780 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


SPECIFICARE SE LA SVASATURA SI
VUOLE SUL LATO "A" O LATO "B".

LINEAR DENSITY 780 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


PLEASE SPECIFY IF THE
GROOVING SHOULD BE ON SIDE "A"
OR "B".

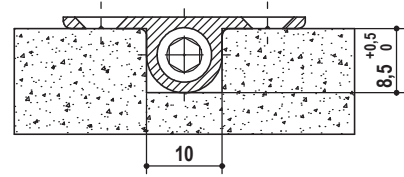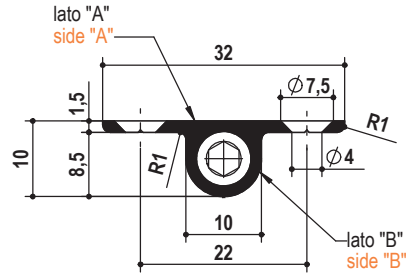


8 Nm




test lunghezza 2300
length test 2300

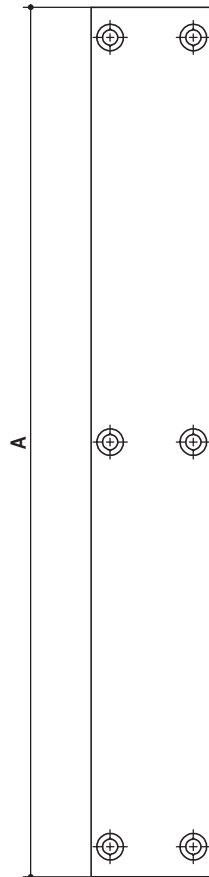

2 regolazioni - 2 adjustment

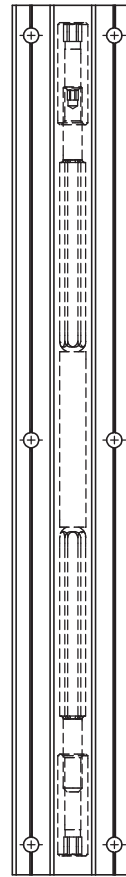

1 regolazione - 1 adjustment

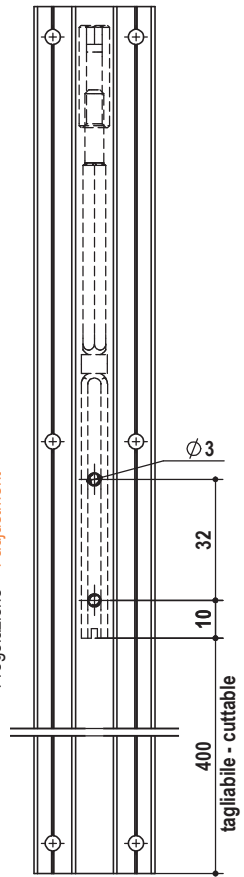

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST701	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST701.A.00.B

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST701.A.00.B.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

Serie ST710 ST710 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST710 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE COMPOSTE DA ELEMENTI ORIZZONTALI SOVRAPPOSTI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: POSSIBILITA' DI ASSEMBLAGGIO ESTERNO O INCASSATO. CON O SENZA SPAZZOLINO.

ST710 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON KIT DOORS COMPOSED BY HORIZONTAL ELEMENTS.


RECESSED OR EXTERNAL MONTAGE, WITH GROVE FOR INSERT BRUSHES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE: GREZZO ANODIZZATO NATURALE ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING: RAW ANODIZED OTHER FINISHING ON REQUEST




ACCESSORI
ACCESSORIES



COD. S.P.A.563.55



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

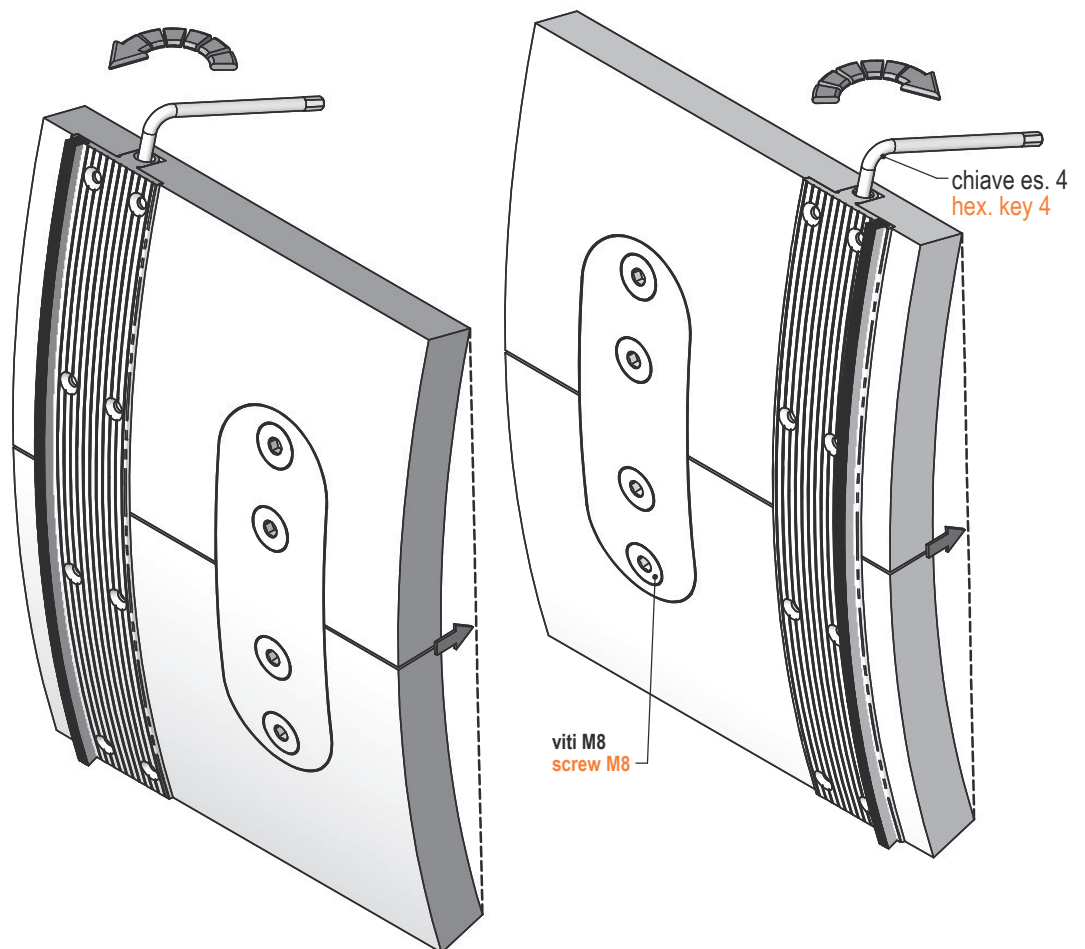



Tenditore alluminio tipo ST712 Aluminium wardrobe adjuster ST712 type






8 Nm



test lunghezza 2500
length test 2500



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

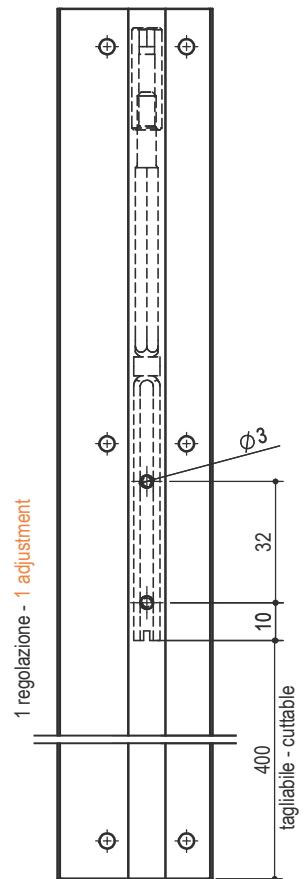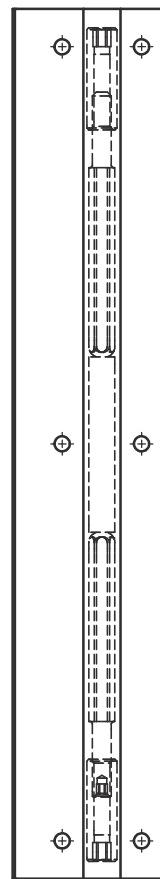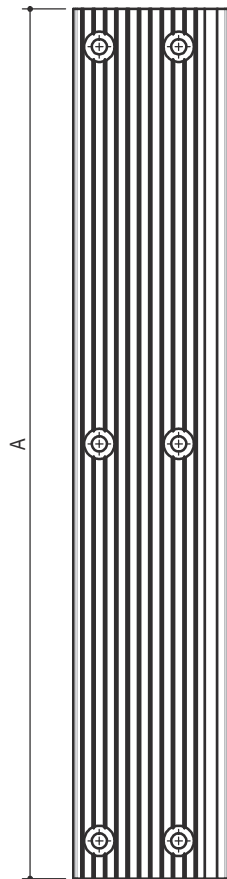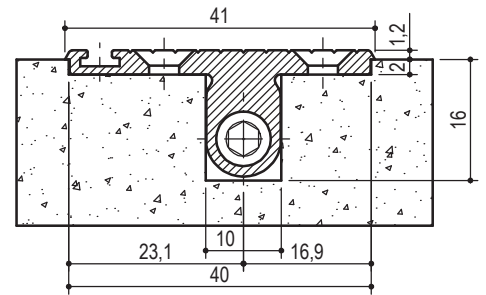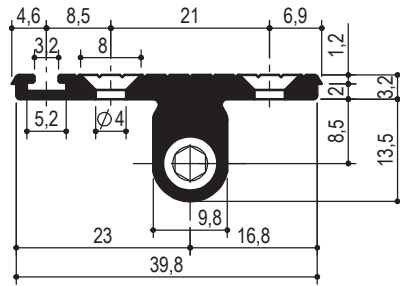

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST712	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG


es./e.g.: ST712.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST712.A.00.B.TG






Tenditore alluminio tipo ST713

Aluminium wardrobe adjuster ST713 type


8 Nm




test lunghezza 2500
length test 2500

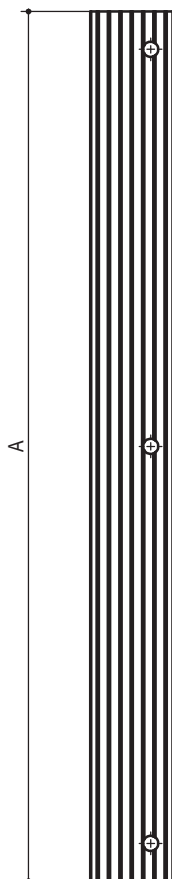

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

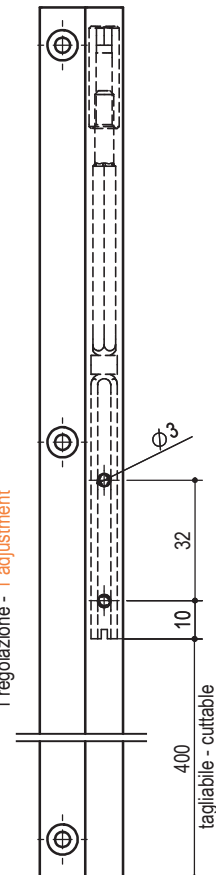

ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST713	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST713.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST713.A.00.B.TG



Tenditore alluminio tipo ST714 Aluminium wardrobe adjuster ST714 type




8 Nm




test lunghezza 2500
length test 2500




ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

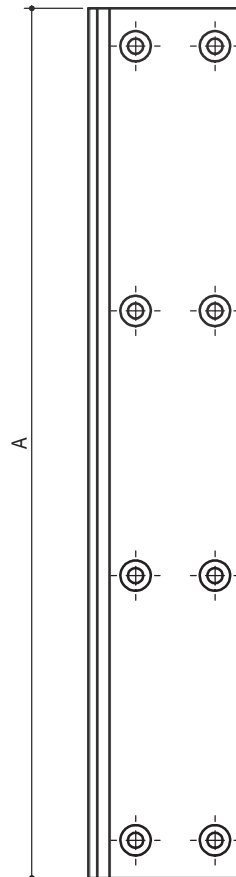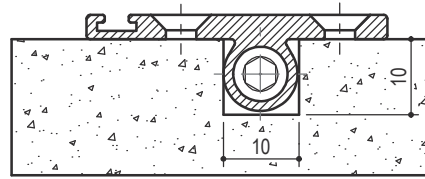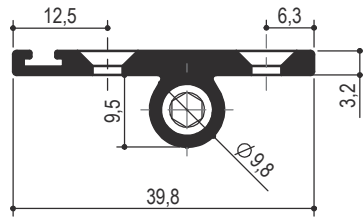

2 regolazioni - 2 adjustment

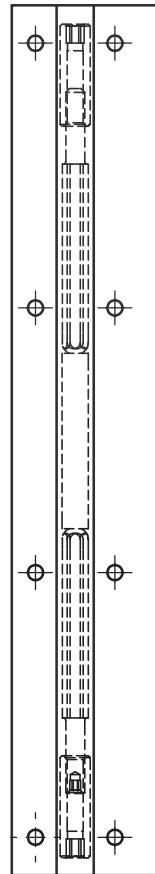

1 regolazione - 1 adjustment

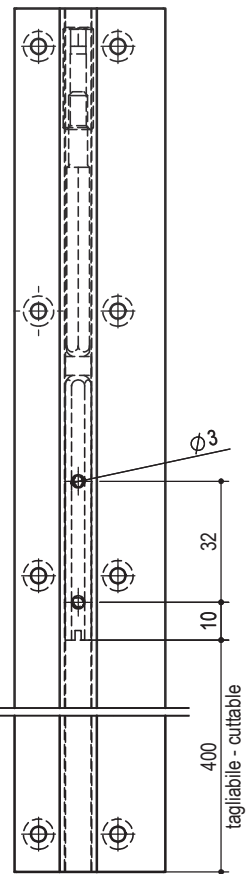

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST714	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST714.A.00.B

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST714.A.00.B.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

Serie ST720 ST720 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST720 SONO STATI INIZIALMENTE PROGETTATI PER ANTE BATTENTI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
NON GENERA AUTOTENSIONE CON L'ANTA ESSENDO IL MONTAGGIO NON VINCOLATO CON VITI.
OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO.
SENZA FORI E SENZA VITI.
OTTIMO IMPATTO ESTETICO.
VELOCITA' DI MONTAGGIO.
ADATTO PER AMBIENTI CON UMIDITA' VARIABILE TIPO CUCINE.

ST720 SERIES TENSIONERS WERE ORIGINALLY DESIGNED FOR SWING DOORS.


KEY FEATURES:
NO SELF-TENSIONING WITH THE DOOR SINCE THE MOUNTING IS NOT CONSTRAINED WITH SCREWS.
GREAT VALUE FOR MONEY.
UNDRILLED AND WITHOUT SCREWS.
GREAT AESTHETIC IMPACT.
FAST ASSEMBLY.
SUITABLE FOR ENVIRONMENTS LIKE KITCHENS WITH VARIABLE HUMIDITY.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

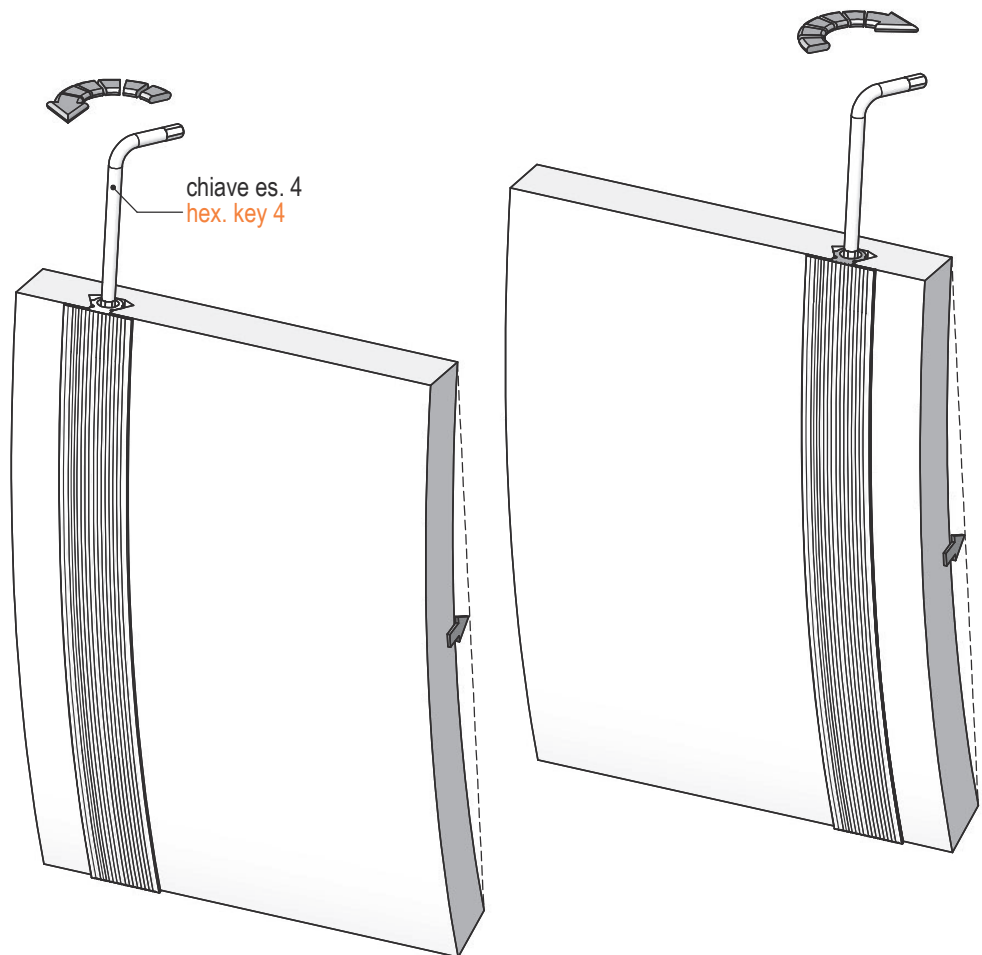




Tenditore alluminio tipo ST721 Aluminium wardrobe adjuster ST721 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA
LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS
PREVENTS THE FORMATION OF
SELF-TENSIONING FORCES.



8 Nm




test lunghezza 2580
length test 2580



fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00




A) fermo di posizione a richiesta
A) stop-device position on demand




lavorazione con 3 frese a disco in linea
DXF a richiesta.


3 in line milling operations
DXF on request.

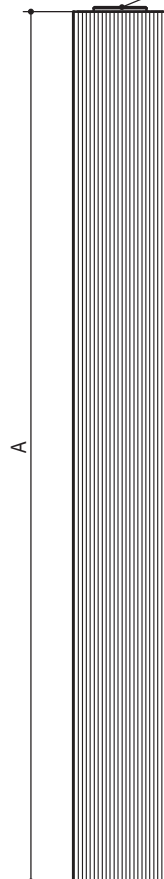


2 regolazioni - 2 adjustment



B) foro per vite
posizione a
richiesta
B) position
screw on
demand

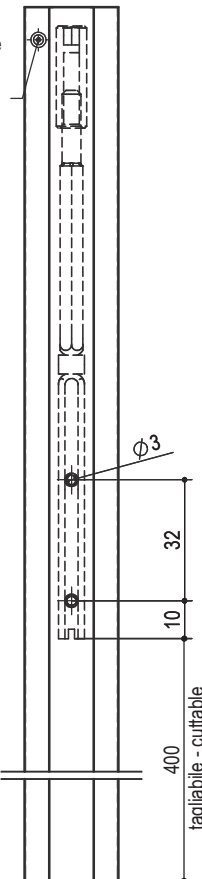

1 regolazione - 1 adjustment



lavorazione con fresa in sagoma
DXF a richiesta.

in shape milling operation
DXF on request

tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST721	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST721.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST721.A.00.TG



Tenditore alluminio tipo ST724 Aluminium wardrobe adjuster ST724 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA
LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS
PREVENTS THE FORMATION OF
SELF-TENSIONING FORCES.



8 Nm

60 N


test lunghezza 2580
length test 2580



fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00




A) fermo di posizione a richiesta
A) on demand: stop-device position

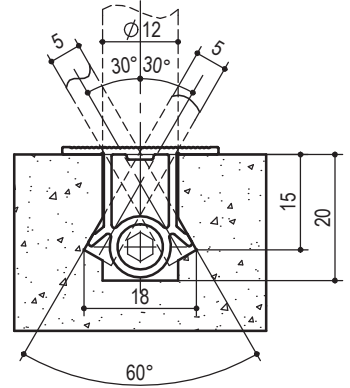


lavorazioni con 3 frese a disco
in linea. DXF a richiesta.


3 in line milling operations.
DXF on request

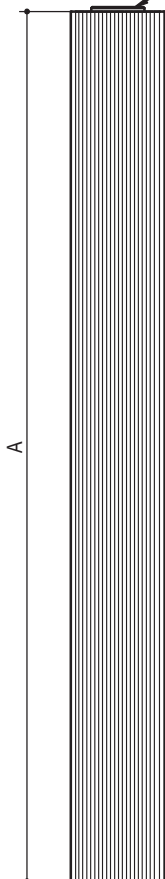


2 regolazioni - 2 adjustment



B) foro per vite
posizione a
richiesta
B) on demand:
position screw

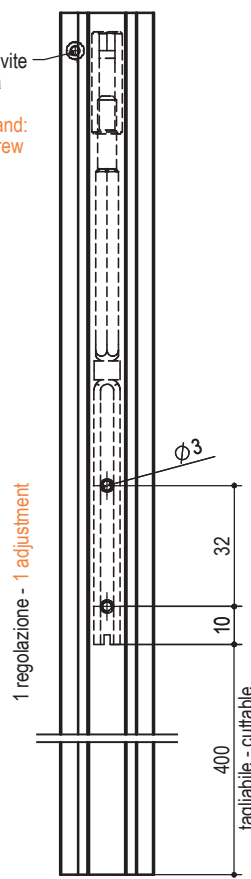

1 regolazione - 1 adjustment

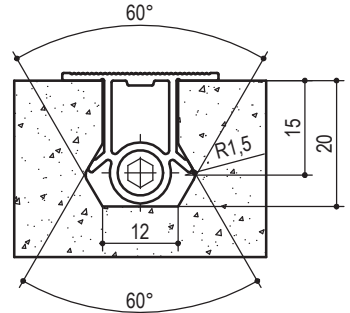

lavorazioni con fresa in sagoma.
DXF a richiesta.

In shape milling operations.
DXF on request

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST724	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST724.A.00

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST724.A.00.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

I TENDITORI DELLA SERIE ST730
SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI
ALLE ANTE
CON STRUTTURA FOLDING.

ST730 SERIES TENSIONERS ARE
USUALLY ASSEMBLED ON DOORS
WITH A FOLDING STRUCTURE.


Serie ST730 ST730 Series

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

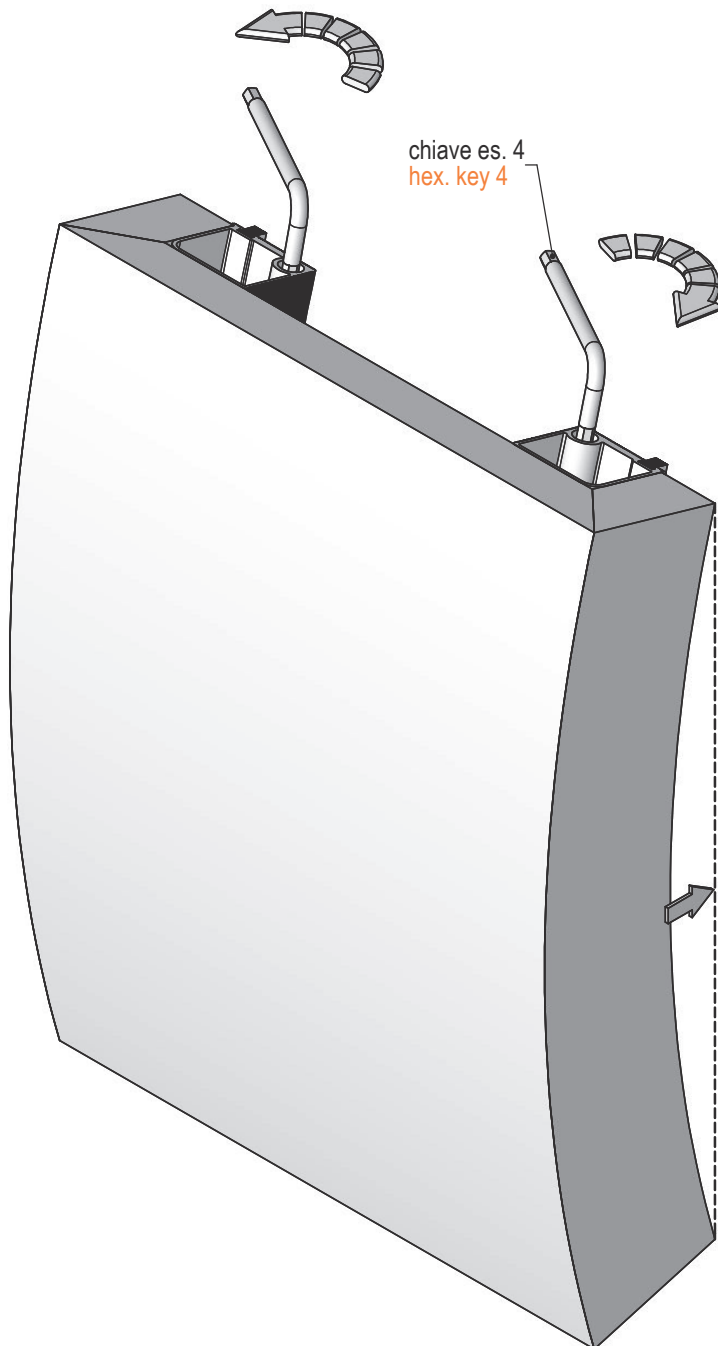




Tenditore alluminio tipo ST731 Aluminium wardrobe adjuster ST731 type

DENSITA' LINEARE 1065 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY 1065 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800



8 Nm



test lunghezza 2560
length test 2560



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

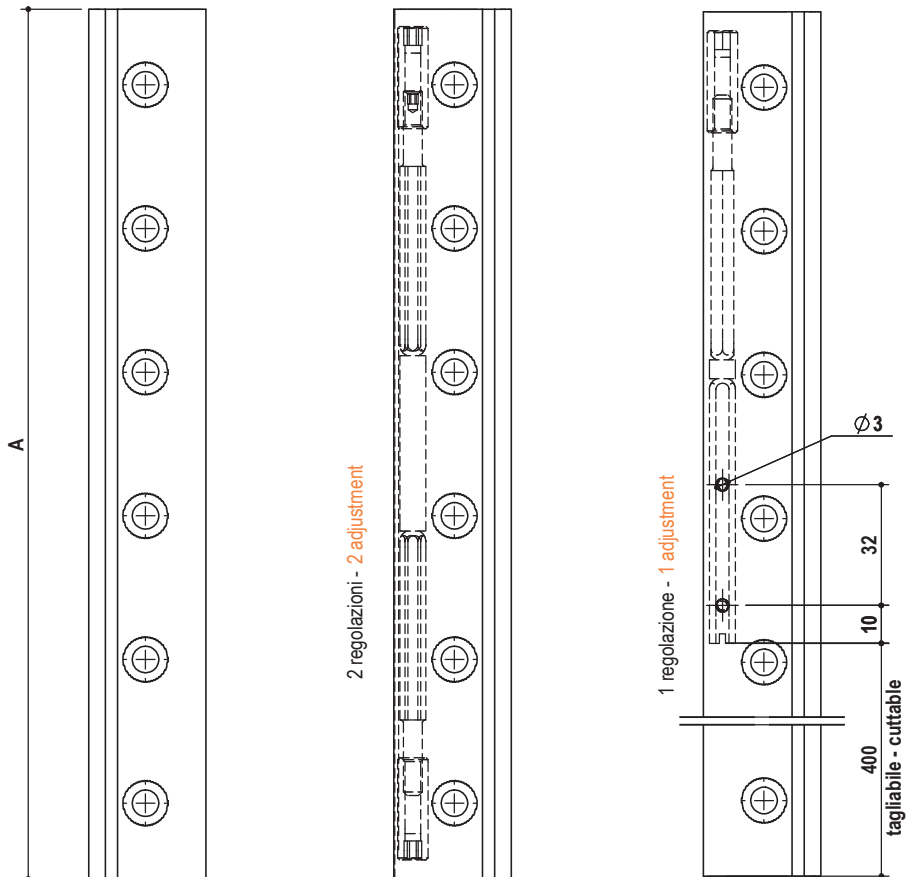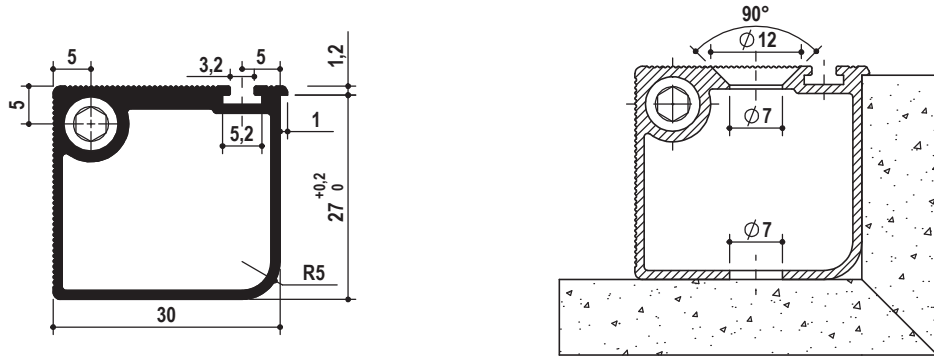

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST731	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST731.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST731.A.00.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST740 ST740 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST740 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE SCORREVOLI E GIREVOLI.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: ASSEMBLAGGIO TRAMITE VITI CHE RIMANGONO NASCOSTE. IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.

ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.

KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH SCREWS THAT REMAIN HIDDEN.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST

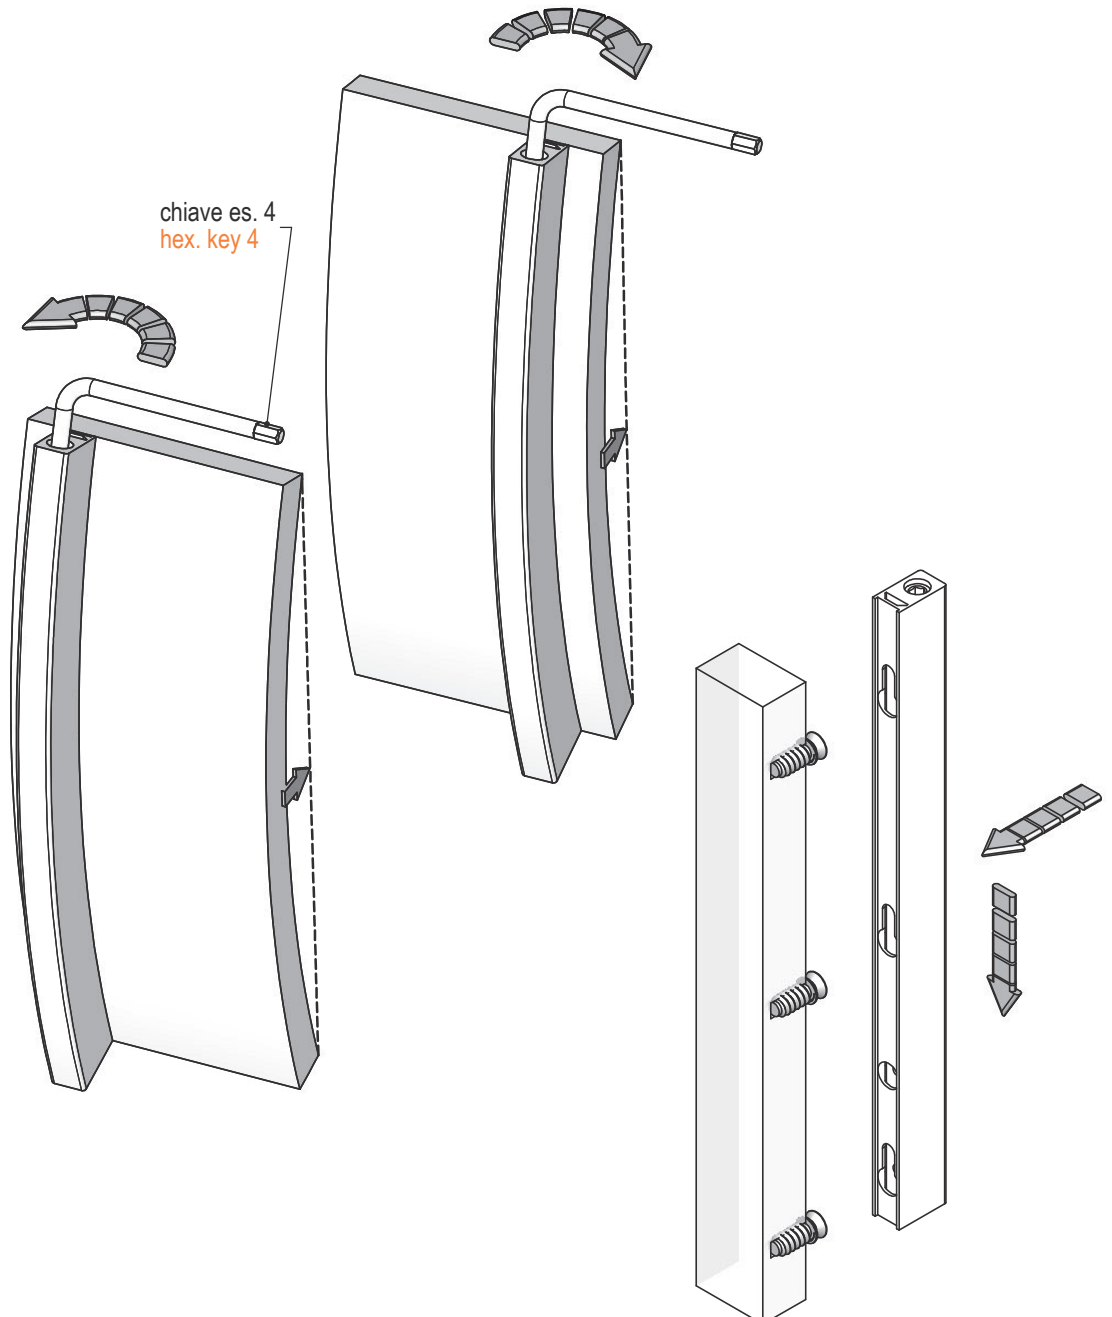

ACCESSORI
ACCESSORIES




Tenditore alluminio tipo ST741

Aluminium wardrobe adjuster ST741 type

DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

8 Nm






test lunghezza 2550
length test 2550


viti speciali comprese nell'articolo (vedi q.tà).
screws specials interlocking including
in article (see quantity) .

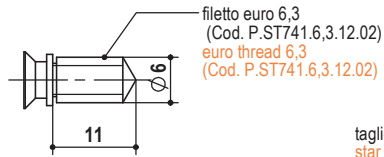


tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg/ 500pz
P.ST741.	6,3.11.	12	02 zincato zinc	1

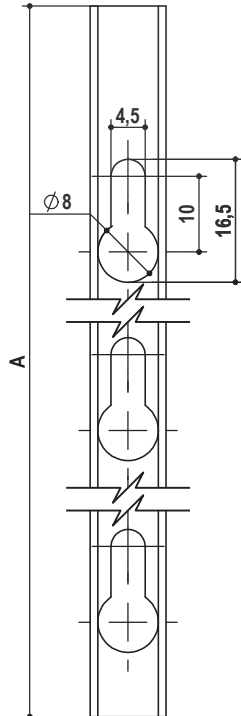

2 regolazione - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

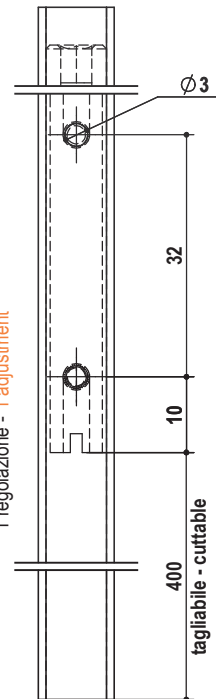

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST741	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST741.A.00.B

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST741.A.00.B.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST745 ST745 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST745 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE GIREVOLI E SCORREVOLI.
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
ASSEMBLAGGIO TRAMITE COLLA.
IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.



ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.
KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH GLUE.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

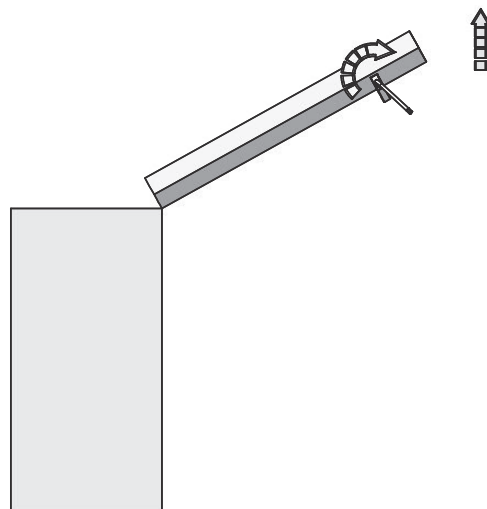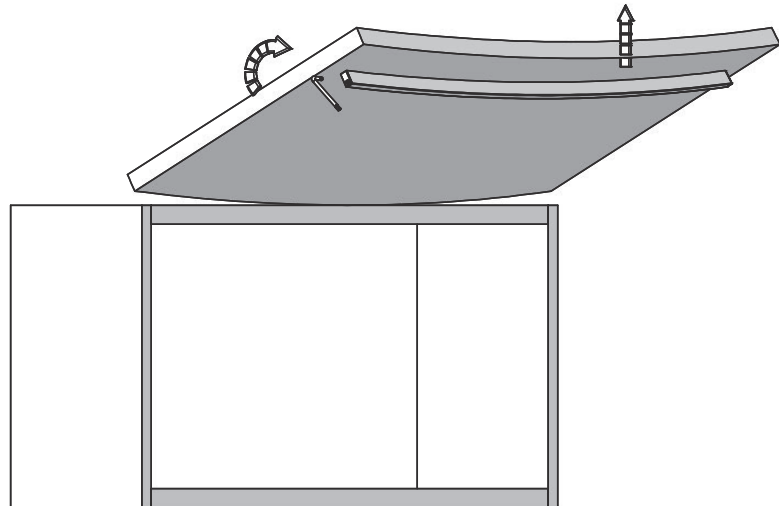




Tenditore alluminio tipo ST746

Aluminium wardrobe adjuster ST746 type




DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA: MIN 950 MAX 2800

LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 950 MAX. 2800


8 Nm





test lunghezza 2550
length test 2550

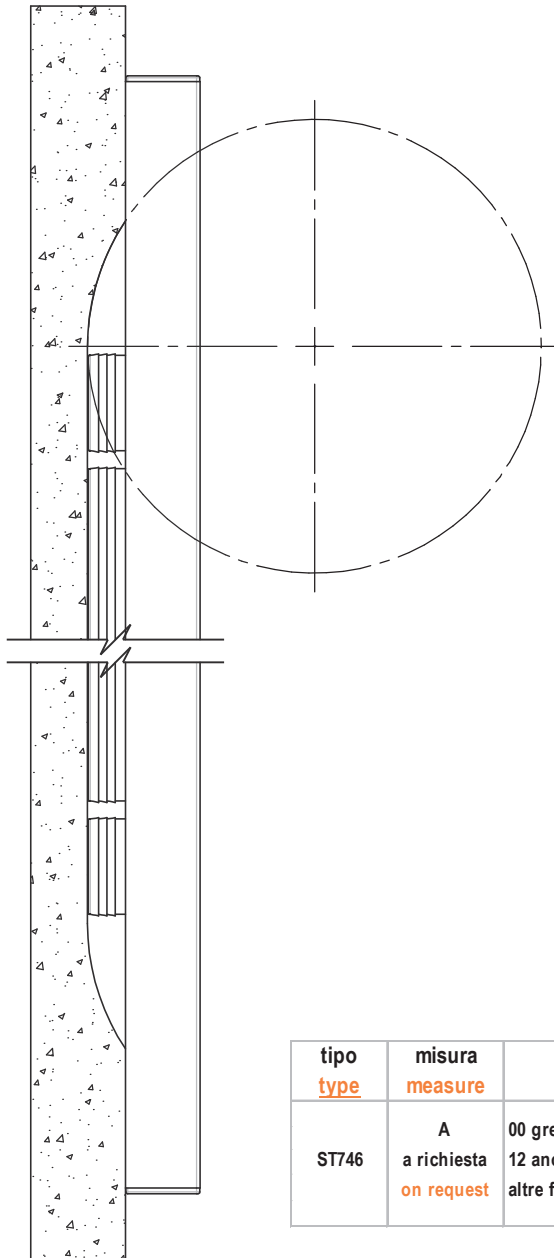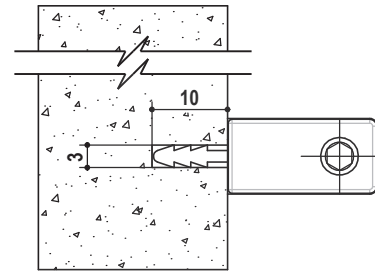

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

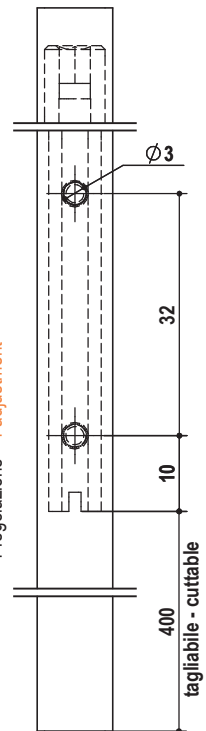

Tappo
Cover

COD: P.A502.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST746	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST746.A.00

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST746.A.00.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST750 ST750 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST750 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE CON SPESSORE PARTICOLARMENTE BASSO (10-12).


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TENDITORE SFRUTTA LA SOLA TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO TRASFERENDOLA AL PANNELLO. LE RIDOTTE DIMENSIONI LO RENDONO ADATTO PER SPESSORI PANNELLO 10 - 12mm.

ST750 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH PARTICULARLY LOW THICKNESS (10-12).

KEY FEATURES: THE TENSIONER'S OPERATING PRINCIPLE EXPLOITS THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION ONLY TRANSFERRING IT TO THE PANEL. ITS SMALL DIMENSIONS MAKE IT SUITABLE FOR 10-12 mm PANEL THICKNESSES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST

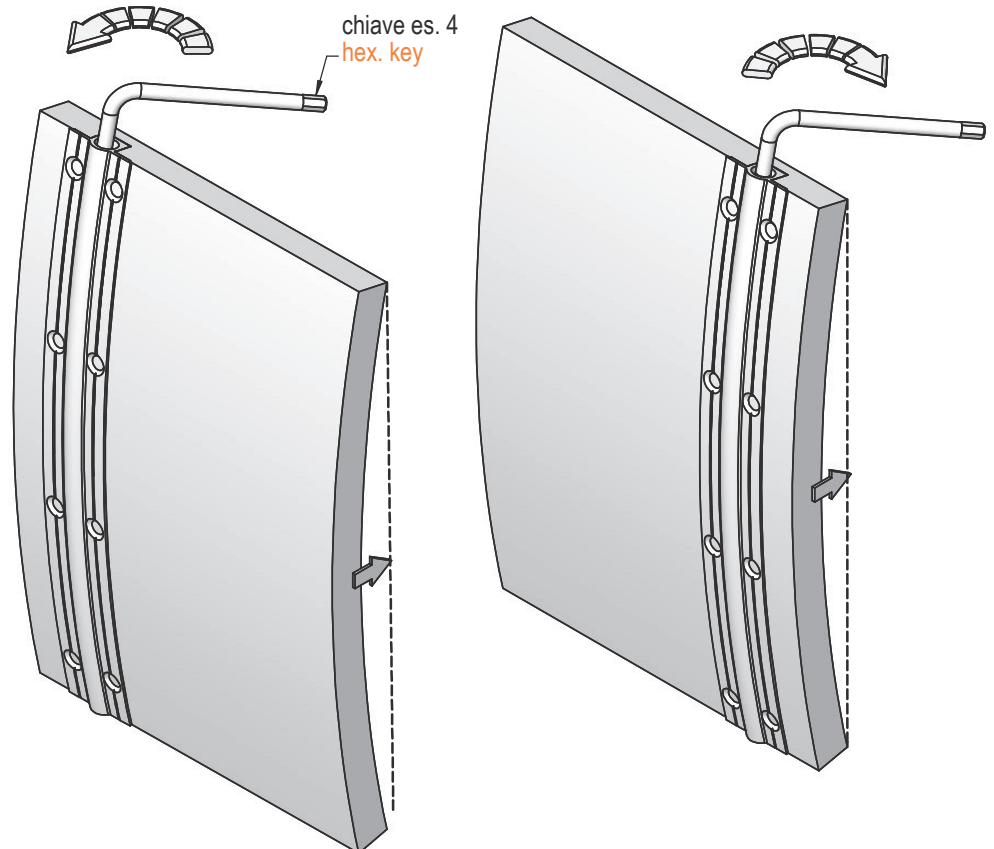






Tenditore alluminio tipo ST751


Aluminium wardrobe adjuster ST751 type

ESSENDO BASATO SUL CONCETTO DI TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO LA REALE DEFORMAZIONE DIPENDE DAL RELATIVO PANNELLO.


SINCE IT IS BASED ON THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION CONCEPT, THE ACTUAL DEFORMATION DEPENDS ON ITS PANEL.

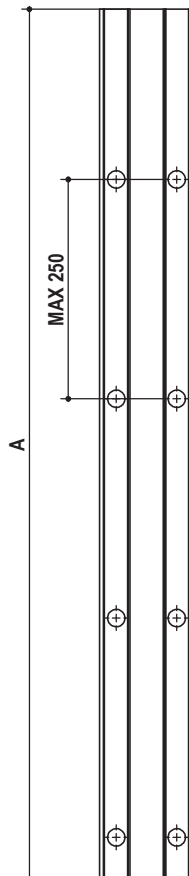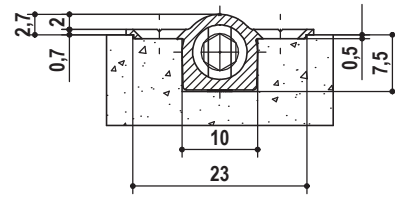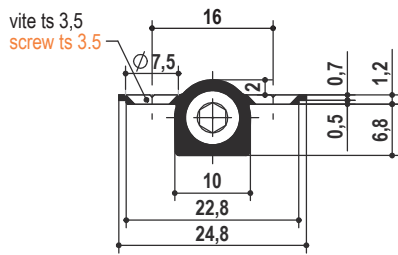

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

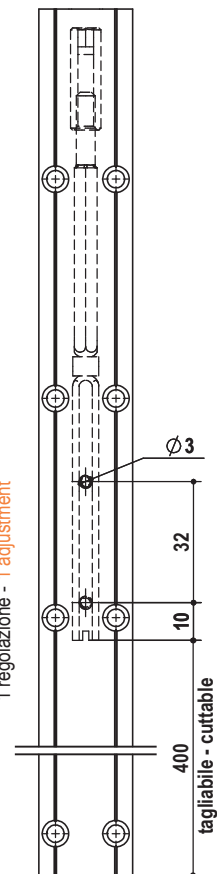

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST751	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST751.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST751.A.00.B.TG



Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE ST760 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI AI PANNELLI EGGER.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE FA' CORPO UNICO IL PRIMO E IL SECONDO PANNELLO TRAMITE INCOLLAGGIO GARANTENDO LA PLANARITA'.
ASSENZA DI VITI.
OTTIMO ASPETTO ESTETICO.
COMPLETAMENTE INCASSATO FAVORISCE GLI IMBALLAGGI DEI PANNELLI IN LAVORAZIONE.

ST760 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON EGGER PANELS.

KEY FEATURES:
THE TENSIONER MAKES THE FIRST AND SECOND RING A SINGLE BODY THROUGH GLUING ENSURING FLATNESS.
NO SCREWS.
EXCELLENT AESTHETIC APPEARANCE.
FULLY RECESSED, IT HELPS PACKAGING OF PANELS IN PROCESS.


DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

Serie ST760 ST760 Series

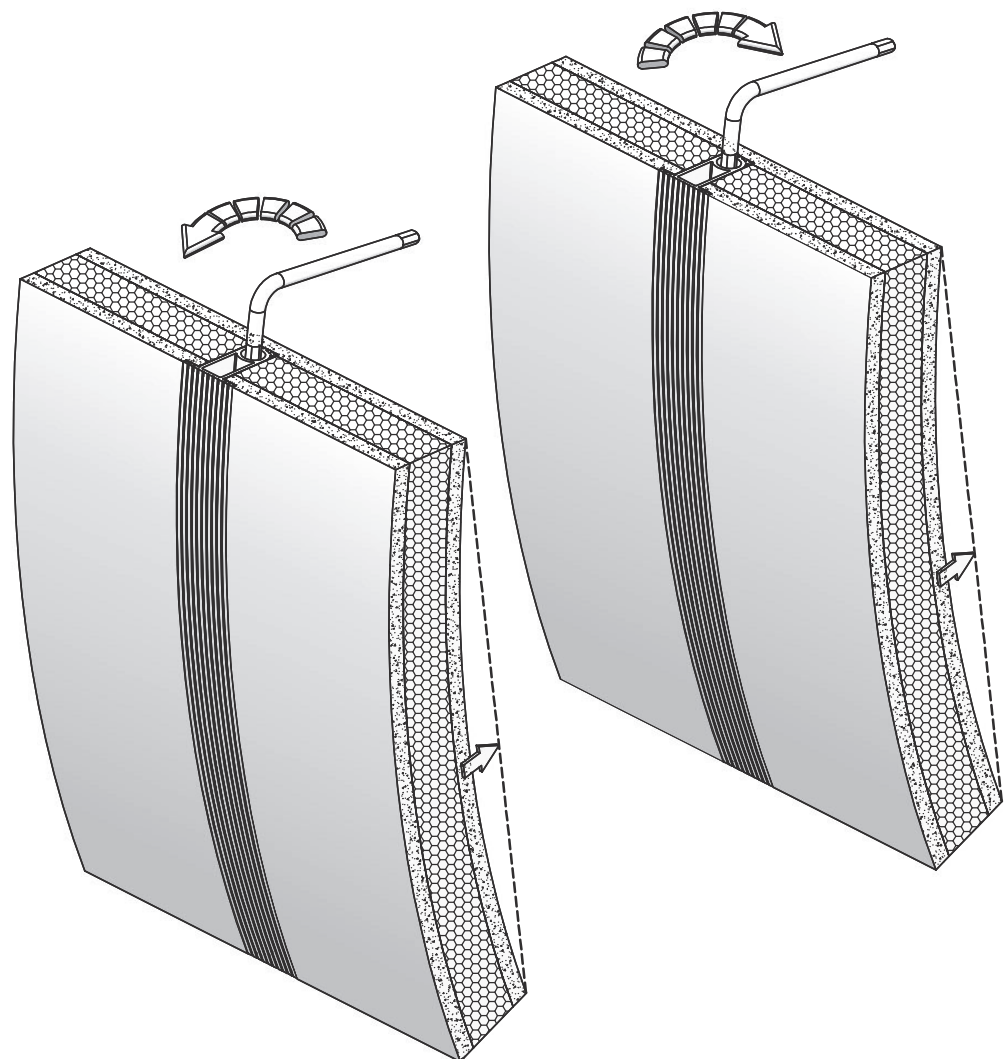




Tenditore alluminio tipo ST761 Aluminium wardrobe adjuster ST761 type


FISSAGGIO AD INCOLLAGGIO
FINITURA MILLERIGHE
DENSITA' LINEARE 840 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

FIXING BY GLUING
RIBBED FINISH.
LINEAR DENSITY 840 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800


8 Nm




test lunghezza 2500
length test 2500

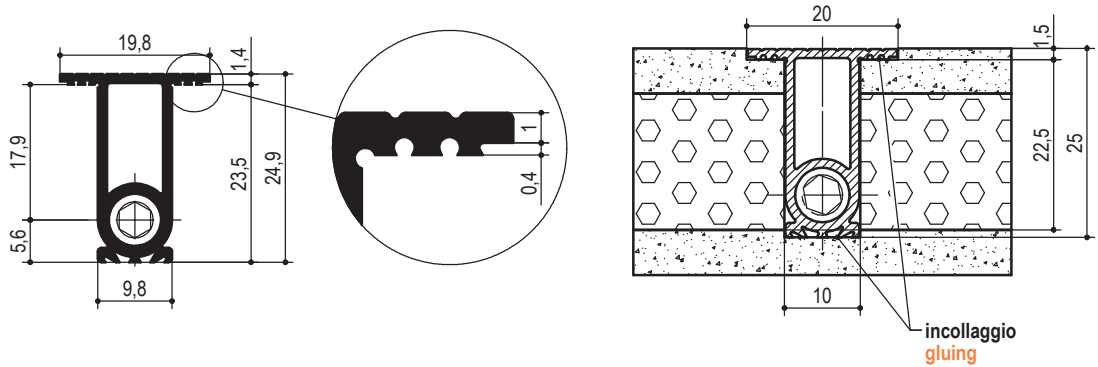

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

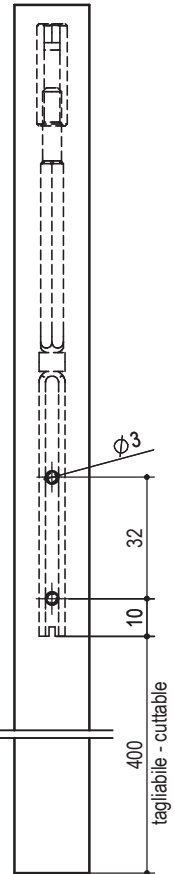

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST761	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST761.A.00


es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST761.A.00.TG



Convenzione riconoscimento tenditori alluminio e profili dx-sx How to recognize left and right sides on the wardrobe adjusters

PER OTTENERE LO STESSO VERSO DI ROTAZIONE DELLE CHIAVI E DI CONSEGUENZA LO STESSO VERSO DI DEFORMAZIONE DEL PANNELLO OSSERVARE LE TACCHE DI RIFERIMENTO ESEGUITE SULL'ALLUMINIO CHE VANNO POSTE DALLA STESSA PARTE.

IN ORDER TO GET THE SAME KEY ROTATION, PLEASE SEE THE REFERRING GROOVES, WHICH MUST BE LOCATED IN THE SAME SIDE.

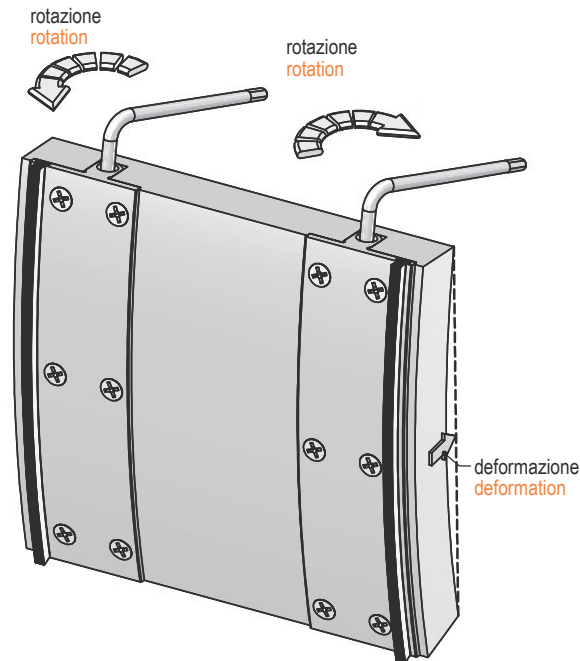

Taglio a misura tenditori di alluminio con una regolazione Single adjustment wardrobe adjusters-cutt. on measures

I TENDITORI DI ALLUMINIO CON UNA REGOLAZIONE SONO PREDISPOSTI PER IL TAGLIO DELLA SOLA PARTE INFERIORE COME INDICATO IN FIG 1. IL TAGLIO PUO' ESSERE ESEGUITO CON LAMA PER ALLUMINIO O LEGNO.

CUTTING PROCEDURES ONLY IN THE LOWER PART. THE CUT CAN BE DONE WITH BLADE FOR WOOD OR ALUMINIUM

