

Taglio a misura tenditori acciaio

Cutting procedures for the cuttable versions

2° MODO

NEL CASO L'ANTA SIA PER ARMADIO SCORREVOLE SI OSSERVA CHE LA DEFORMAZIONE DELL'ANTA E' PREVALENTEMENTE NELLA PARTE SUPERIORE (fig. 1).

SE SI SCEGLIE UN TENDITORE DI INTERASSE INFERIORE E SI POSIZIONA NORMALMENTE NELLA PARTE SUPERIORE COME INDICATO IN FIG. 2, QUESTO DA' LA POSSIBILITA' DI TAGLIARE SOLO L'ANTA NELLA PARTE INFERIORE QUANTO SERVE.

2° PROCEDURE POSSIBILITY

IN CASE OF SLIDING DOOR MECHANISM, THE DOOR HAS MORE BENDING IN THE UPPER PART (fig. 1). ONLY THE LOWER PART OF THE DOOR CAN BE CUT, IN CASE OF USAGE OF A WARDROBE ADJUSTER WITH SMALLER PATTERN (pic.2), OF NECESSARY.

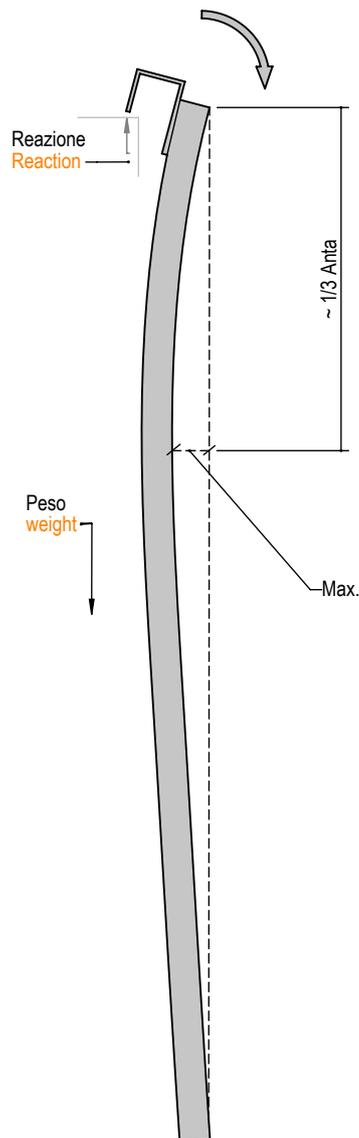


fig. 1

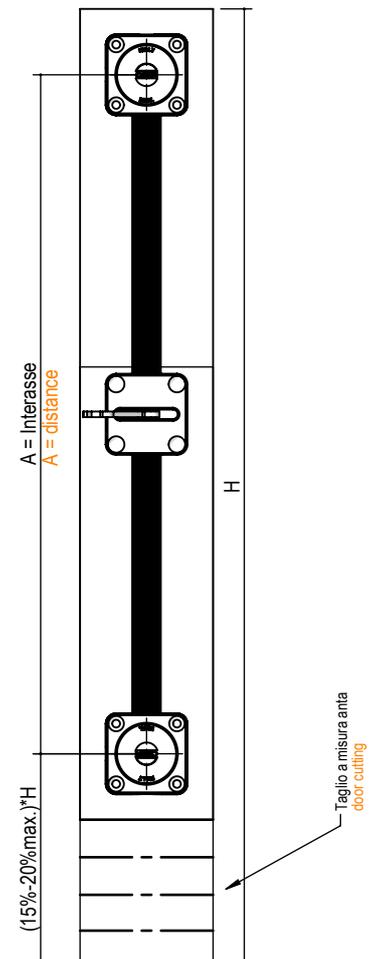


fig. 2